



2024 COLLECTION

STUDIO

KATALOG PRODUKTÓW AGD DO ZABUDOWY
Built-in home Appliances Catalogue

MPM

Chcemy, aby nasze produkty były czymś więcej niż tylko środkiem do celu. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tworzyć dla Was wyjątkowe chwile dzięki inteligentnym i praktycznym rozwiązaniom.

We want our products to be more than just a means to an end. That's why we do everything we can to create special moments for you with intelligent and practical solutions.

Jesteśmy polską marką. Od 30 lat z pełnym zaangażowaniem oferujemy niezawodne produkty, które spełniają najwyższe standardy jakości i znajdują swoje miejsce w wielu domach, w Polsce i za granicą.

Naszą misją jest znajdowanie kreatywnych, przyszłościowych rozwiązań dla codziennego życia, które są jednocześnie przystępne cenowo. Każdego dnia chcemy zaskakiwać naszych klientów innowacyjnymi, zrównoważonymi produktami i udowadniać im: wybierając MPM, zawsze podejmujesz najrozsądniejszą decyzję!

We are a Polish brand. For 30 years, we have been committed to offering reliable products that meet the highest quality standards and find their place in many homes, in Poland and abroad.

Our mission is to find creative, future-proof solutions for everyday life that are also affordable. Every day we want to surprise our customers with innovative, sustainable products and prove to them: by choosing MPM, you always make the wisest decision!

My Perfect Moment.

AGD DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOME APPLIANCES

Piekarniki/Ovens	4
Linia 45/45 line	8
Płyty elektryczne i gazowe/Electric and gas hobs	14
Okapy/Hoods	24
Chłodnictwo/Refrigerators	38
Zmywarki/Dishwashers	46
Kuchenki mikrofalowe/Built-in microwave ovens	50
Minikuchnie zestawy agd 4w1/Mini kitchens agd kits 4in1	52
Schematy montażowe/Installation diagrams	54



Piekarniki\Ovens

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BOK-24



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 8 kombinacji: rozmrażanie, grzałka dolna, grzałka górna + grzałka dolna, grzałka górna + grill, grzałka górna + grill + turboobieg, grzałka górna + grzałka dolna + turboobieg, TERMOOBIEG grzałka kołowa, 3D grzałka dolna + kołowa \ multifunctional oven – 8 combinations: defrosting, lower heat, upper heat + lower heat, upper heat + grill, upper heat + grill + circular heat, upper heat + lower heat + circular heat, circular heat, 3D lower heat + circular heat
- wentylator (umożliwia równomierne pieczenie na 3 poziomach jednocześnie) \ fan oven (enables even roasting or baking at 3 levels simultaneously)
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary \ STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi \ EASYEXTRACT – simple door removal
- sterowanie: pokrętła chowane (funkcje oraz temperatura) + zegar sterowany dotykowo \ pop-up knobs (functions and temperature) + touch digital clock

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel \ glass panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi” \ glazed door with reflective coating, known as a “cool touch door”
- elektroniczny programator dotykowy z zegarem + timer \ electronic touch programming panel with clock + timer
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę \ body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie \ internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu \ internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe \ baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails
- prowadnice teleskopowe – 1 poziom z możliwością zmiany poziomu \ telescopic guide rails – 1 level

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny \ colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.) \ dimensions (H x W x D): 45 x 59,5 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto \ nett/gross weight: 23,6/27,4 kg
- klasa energetyczna \ energy efficiency rating: A
- pojemność \ capacity: 45 l
- zasilanie \ power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc \ power rating: 2,6 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BO-26



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 11 kombinacji: oświetlenie, rozmrażanie, grzałka górna + grill, grzałka dolna, 3D grzałka dolna + kołowa + wentylator (umożliwia równomierne pieczenie na 3 poziomach jednocześnie), TERMOOBIEG grzałka kołowa + wentylator, grzałka górna + grzałka dolna + wentylator, grzałka górna + grzałka dolna, grzałka górna + grill + wentylator, grill, grzałka kołowa \ multifunctional oven – 11 combinations: illumination, defrosting, upper heat + grill, lower heat, 3D lower heat + circular heat + fan oven (enables even roasting or baking at 3 levels simultaneously), circular heat + fan oven, upper heat + lower heat + fan oven, upper heat + lower heat, upper heat + grill + fan oven, grill, circular heat
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary \ STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi \ EASYEXTRACT – simple door removal
- sterowanie elektroniczne dotykowe \ electronic touch programming panel

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel, wyświetlacz LCD w kolorze białym (12 mm) \ glass panel, LCD display in white (12 mm)
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi” \ glazed door with reflective coating, known as a “cool touch door”
- elektroniczny programator dotykowy z zegarem + timer 6 h \ electronic touch programming panel with clock + timer 6 h
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę \ body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie \ internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu \ internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe \ baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails
- prowadnice teleskopowe – 1 poziom z możliwością zmiany poziomu \ telescopic guide rails – 1 level

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny \ colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.) \ dimensions (H x W x D): 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto \ nett/gross weight: 32 kg/34 kg
- klasa energetyczna \ energy efficiency rating: A+
- pojemność \ capacity: 70 l
- zasilanie \ power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc \ power rating: 2,8 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BO-25



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny 7 kombinacji: rozmrażanie (turboobieg), grill + turboobieg, grzałka dolna + turboobieg, grzałka górna + grzałka dolna, grzałka górna + grzałka dolna + turboobieg, grzałka górna + turboobieg, grill, wentylator (umożliwia równomierne pieczenie na 3 poziomach jednocześnie)\multifunctional oven – 7 combinations: defrost (turbo), grill + turbo, bottom heater + fan, top heater + bottom heater, top heater + bottom heater + fan, top heater + fan, top heater + fan, fan grill (allows even cooking on 3 levels at the same time)
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary\STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – easy door removal
- sterowanie: pokręćła (funkcje oraz temperatura) + zegar sterowany dotykowo\control: knobs (functions and temperature) + touch-controlled clock

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel\glass panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- elektroniczny programator dotykowy z zegarem + timer 24 h\electronic touch programming panel with clock + timer
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails
- prowadnice teleskopowe – 1 poziom z możliwością zmiany poziomu\telescopic guide rails – 1 level

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\color: black
- materiał wykończenia: szkło\finishing material: glass
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 25kg/28kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A
- pojemność\capacity: 76 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power: 2,4 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BO-27



OPIS\FEATURES

- piekarnik 4-funkcyjny: oświetlenie, dolna + górna grzałka, grzałka górna, grzałka dolna\multifunctional oven – 4 combinations: illumination, lower heat, upper heat, lower heat + upper heat
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary\STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – simple door removal

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel\glass panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia\baking tray
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 59,5 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 25 kg/28 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A+
- pojemność\capacity: 75 l
- zasilanie\power supply: 230 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 2,0 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BO-12T



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 5 kombinacji: grzałka górna + dolna, grzałka dolna + turboobieg, grzałka górna + grzałka dolna + turboobieg, mycie parą, grzałka dolna\multifunctional oven – 5 combinations: upper heat + lower heat, lower heat + fan, upper heat + lower heat + fan, cleaning with steam, lower heat
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary\STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – simple door removal

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- czarny stalowy panel\black steel panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 59,5 x 61 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 30 kg/32 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A
- pojemność\capacity: 60 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V ~50 Hz
- moc\power rating: 2,3 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-63-BO-12



OPIS\FEATURES


- piekarnik 3-funkcyjny: grzałka górna + dolna, grzałka dolna, grzałka górna\multifunctional oven – 3 combinations: upper heat + lower heat, lower heat, upper heat
- STEAMCLEAN – czyszczenie piekarnika przy pomocy pary\STEAMCLEAN – oven cleaning with steam
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – simple door removal

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- czarny stalowy panel\black steel panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 59,5 x 61 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 32/34 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A
- pojemność\capacity: 66 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V ~50 Hz
- moc\power rating: 2,2 kW

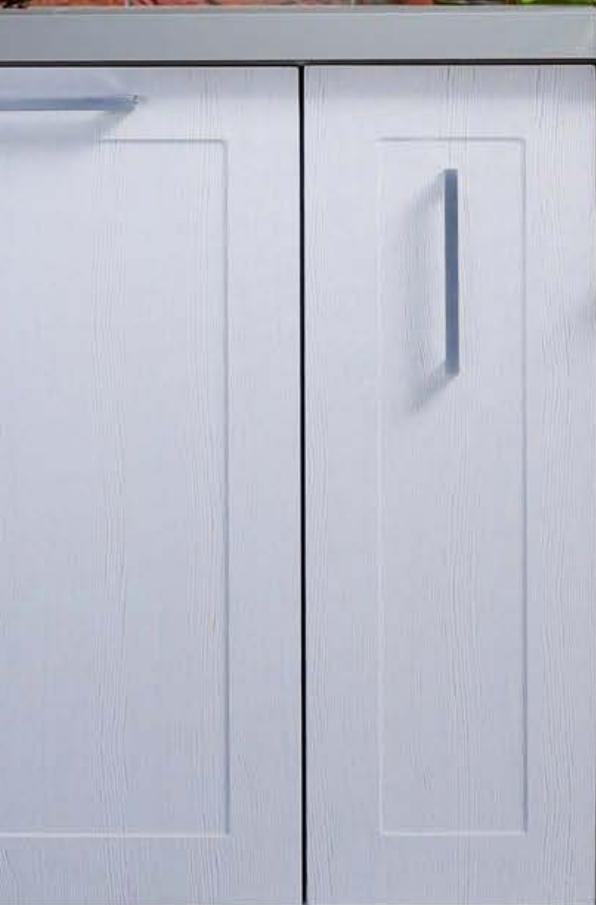

Linia 45\Line 45

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-45-BO-22

OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 6 kombinacji (grzałka górna i dolna, wentylator, grzałka dolna, grzałka dolna + wentylator, grzałka górna + grill, grill)\multifunctional oven – 5 combinations (upper and lower heat, fan, lower heat, lower heat + fan, upper heat + grill, grill)
- AQUA CLEAN\AQUA CLEAN
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – simple door removal
- sterowanie: pokrętki chowane (funkcje oraz temperatura) + zegar sterowany dotykowo\pop-up knobs (functions and temperature) + touch digital clock
- elektroniczny programator dotykowy z zegarem + timer\electronic touch programming panel with clock + timer

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel\glass panel
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a “cool touch door”
- demontowana wewnętrzna szyba drzwi\removable internal glass door
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\body cooling fan
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails
- prowadnice teleskopowe 1 poziom z możliwością zmiany poziomu\telescopic guide rails – 1 level

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 45 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 24,2 kg/27 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A
- pojemność\capacity: 50 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 2,0 kW



PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-45-BO-20



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 6 kombinacji: grzałka górna, grzałka dolna + grzałka górna, grzałka dolna + wentylator, grill, grill + wentylator, aqua clean\multifunctional oven – 6 combinations: upper heat, lower heat, upper heat, upper heat + lower heat + fan, fan, grill, grill + fan, aqua clean
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – simple door removal
- sterowanie: pokrętki chowane (funkcje oraz temperatura) + zegar sterowany dotykowo\pop-up knobs (functions and temperature) + touch digital clock
- elektroniczny programator dotykowy z zegarem + timer\electronic touch panel with clock + timer

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\body cooling fan
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- wewnętrzne oświetlenie\internal illumination
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\internal enamel coating for easier cleaning
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 45 x 61 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 24,2 kg/27 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: A
- pojemność\capacity: 47 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 1,9 kW

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN

MPM-45-BO-23C



OPIS\FEATURES

- piekarnik multifunkcyjny – 4 kombinacje (oświetlenie, grzałka górna i dolna, grzałka górna, grzałka dolna)\multifunction oven – 4 combinations (light, top and bottom heater, top heater, bottom heater)
- drzwi szklane z warstwą odbijającą tzw. „zimne drzwi”\glazed door with reflective coating, known as a "cool touch door"
- AQUA CLEAN\AQUA CLEAN
- EASYEXTRACT – łatwy demontaż drzwi\EASYEXTRACT – easy door removal
- demontowana wewnętrzna szyba drzwi\removable inner door glass
- pokrętki z nakładką INOX (funkcje oraz temperatura) + zegar sterowany dotykowo\knobs with INOX overlay (functions and temperature) + touch-controlled clock

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- szklany panel\glass panel
- elektroniczny zegar + timer\electronic clock + timer
- zewnętrzny wentylator chłodzący obudowę\external case cooling fan
- lampki sygnalizacyjne\indicator lights
- wewnętrzne oświetlenie\interior lighting
- wewnętrzna powłoka emaliowa łatwa w czyszczeniu\inner enamel coating, easy to clean
- blacha do pieczenia, chromowany ruszt, chromowane prowadnice drabinkowe\baking tray, chrome-plated grid, chrome-plated guide rails

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- kolor: czarny\colour: black
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 59,5 x 45 x 56,5 cm
- masa urządzenia netto/brutto\nett/gross weight: 24,2 kg/27 kg
- klasa energetyczna\energy efficiency class: A
- pojemność\capacity: 50 l
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 2,0 kW

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-45-GMH-16



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- ruszt 2-częściowy, odlew żeliwny\2-part pan supports, cast iron
- zabezpieczenie przeciwwypływowe palników\flame failure protection for burners
- zapalarka w pokrętle\ignition integrated in knob
- palniki żeliwne\cast iron burners
- sterowanie – z frontu\front controls
- szlifowana krawędź przednia\bevelled front edge
- wykonanie fabryczne – gaz G20\factory configuration – G20 gas

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\installation kit


PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- ilość palników\number of burners: 3
- lewy tylny: palnik normalny\left back: regular burner – 1.80 kW
- prawy środek: palnik wysokiej mocy\right middle: high power burner – 2.40 kW
- lewy przód: palnik pomocniczy\left front: auxiliary burner – 1.00 kW
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50/60 Hz

PŁYTA VITROCERAMICZNA

BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

MPM-45-VCB-21

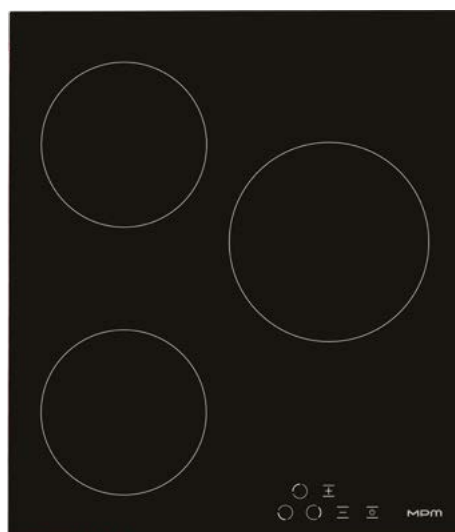

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- sterowanie – z frontu\front controls
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 3 pola grzejne\3 heating zones
- średnica pól grzejnych\heating zone diameter:
2 x 15,5 cm
1 x 18,5 cm
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne wyłączenie urządzenia\automatic switching off
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics on display


PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- napięcie\supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 4200 W
- moc pól grzejnych\heating zones power: 1200 W, 1200 W, 1800 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (W x H x D): 520 x 440 x 62 mm

PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-45-IM-07

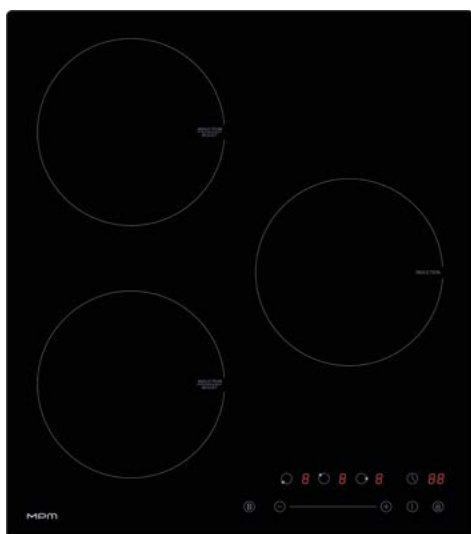

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- sterowanie – z frontu\front controls
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 3 pola grzejne\3 heating zones
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- średnica pól grzejnych – 3 x 180 mm\heating zone diameter – 3 x 180 mm
- timer elektroniczny\electronic timer
- wyłączniki ochronne zabezpieczające przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\Booster for quick heating
- 3 krawędzie skośne szlifowane\3 bevelled edges
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics on display


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- napięcie\supply voltage: 220/240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 5000-6100 W
- moc pól grzejnych\heating zones power: 1500 W, 1500 W, 2000 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 510 x 450 x 62 mm

PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-45-IM-14

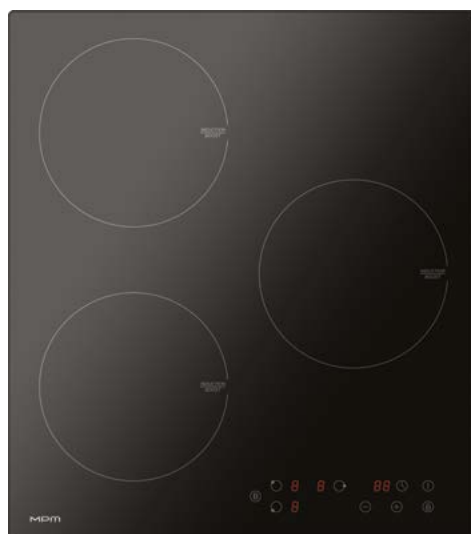

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 3 pola grzejne\3 heating zones
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- średnica pól grzejnych: 3 x 180 mm\heating zone diameter – 3 x 180 mm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics on display

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- napięcie\supply voltage: 220-240 V~ 50/60 Hz
- moc\power rating: 5000-6000 W
- moc pól grzejnych\heating zones power: 1500 W, 1500 W, 2000 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 510 x 450 x 62 mm

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-51-OV-64



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- sterowanie: manualne (przyciski kwadratowe)\control: manual (square buttons)
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- oświetlenie LED\LED light

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy: 1 szt.\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy w opcji\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego: MPM-02-F0V\dedicated carbon filter: MPM-02-F0V

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność min/max\min/max airflow rate: 115/275 m³/h
- szerokość\width: 50 cm
- poziom hałasu min/max\noise level min/max: 48/63 dB
- oświetlenie\light: 2 x 3,0 W
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- panel z czarnego szkła\black steel glass panel
- napięcie\supply voltage: 230 V~ 50 Hz

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-45-OW-05



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- sterowanie przyciskowe (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons)
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- minimalna szerokość szafki 45 cm\minimal cabinet width: 45 cm
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu – czarny\aluminium filter in hood colour – black
- filtr aluminiowy przystosowany do mycia w zmywarce – 1 szt\dishwasher safe aluminium filter – 1 szt
- filtr węglowy w opcji\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego MPM-01-FW-09\dedicated carbon filter – MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność min/max\min/max airflow rate: 170/315 m³/h
- szerokość\width: 45 cm
- poziom hałasu min/max\noise level min/max: 46/57 dB
- oświetlenie: listwa LED 5 W\light: LED 5 W
- barwa światła: biała neutralna\light colour: white neutral 3800 K
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: stal\hood material: steel
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową 65 cm\minimum installation height above the gas hob 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną 45 cm\minimum installation height above the electric hob 45 cm
- panel czarna stal\black steel panel
- masa urządzenia\weight: 3,8 kg
- napięcie\supply voltage: 220-240 V~ 50 Hz



Płyty elektryczne i gazowe
Electric and gas hobs

PŁYTA INDUKCYJNO-GAZOWA

BUILT-IN GAS-INDUCTION HOB

MPM-60-IMG-22



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\can be installed at the level of the worktop
- sterowanie – z frontu\control: from the front
- sterowanie części indukcyjnej sensorowe suwakowe\induction sliding sensor control
- poziom mocy części indukcyjnej - 1 do 9\inductive part power level - 1 to 9
- 2 indukcyjne owalne pola grzejne + 2 gazowe pola grzejne\2 induction oval cooking zones + 2 gas cooking zones
- średnica pól grzejnych: \diameter of the heating fields:
 - 1 strefa grzejna „Flex Zone” strefa 380 x 175 mm\
 - FLEX zone 380 x 175 mm
 - górne pole średnica\upper field diameter: 180x175 mm
 - dolne pole średnica\lower field diameter 180 x 175 mm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 min.
- funkcja podtrzymywania stałej temperatury (ok. 55±15°C) dla 2L wody\constant temperature maintenance function (approx. 55±15°C) for 2L of water
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic time switches
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci\child safety device
- funkcja Booster do szybkiego grzania\Booster function for rapid heating
- funkcja STOP\GO\STOP\GO function
- rozpoznawanie wielkości naczynia\recognition of vessel size
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small objects
- ostrzeżenie o gorących polach\hot field warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics
- palniki gazowe żeliwne z zabezpieczeniem przeciwywpywowym gazu\cast iron gas burners with gas flow protection
- zapalarka w pokrętle\knob lighter
- ruszt 1-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie\1-part cast iron grate with anti-slip protection on the plate

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- napięcie\voltage: 220-240V 50\60 Hz
- moc płyty indukcyjnej\induction hob power: 3500 W
- moc pól grzejnych\power of the heating fields:
 - dolne pole grzejne o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W\
 - lower cooking zone of 1500 W with an increase to 1800 W
 - górne pole grzejne o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2300 W\
 - upper heating field of 2000 W with an increase to 2300 W
 - pole grzejne FLEX o mocy 2500 ze wzmocnieniem do 2800 W\
 - 2500 W FLEX heating element with reinforcement
- moc płyty gazowej\power of gas hob: 3.4 kW
- część gazowa fabrycznie dostosowana: NG (20-20mbar)\
- factory-adapted gas part: NG (20-20mbar)
- moc gazowych pól grzejnych: przednie 1,0 kW, tylne 2,4 kW\
- gas cooking zones power: front - 1.0 kW, rear - 2.4 kW
- możliwość pracy na gazie LPG (G30 – 37 mbar), dysze w komplecie\
- can operate on LPG (G30 - 37 mbar), nozzles included
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 585 x 510 x 113 mm
- masa urządzenia\weight: 11,6 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-60-IM-15



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 4 pola grzejne\4 heating zones
- 1 strefa grzejna „Flex Zone” + 2 owalne pola grzejne\1 heating zone „Flex Zone” + 2 oval cooking zones
- średnica pól grzejnych\heating zone diameter:
jedna strefa\1 heating zone: 39 x 19 cm
jedno pole\1 round zone: 18 cm
jedno pole\1 round zone: 16 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- rozpoznawanie wielkości naczynia\vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 230 V~ 50 Hz
- moc\power rating: 7200 W
- moc pól grzejnych\heating zone power: 200 W, 2200 W, 2200 W, 1500 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
3 pola grzejne średnicy 18 cm o mocy 1800 W ze wzmocnieniem do 2200 W\3 zones 18 cm with power of 1800 W with booster up to 2200 W
1 pole grzejne średnicy 16 cm o mocy 1200 W ze wzmocnieniem do 1500 W\1 zone 16 cm with power of 1200 W with booster up to 1500 W
jedna strefa grzejna o wymiarach 39 x 19 cm o mocy 3000 W ze wzmocnieniem do 3500 W\1 heating zone: 39 x 19 cm with power of 3000 W with booster up to 3500 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 520 x 590 x 55 mm
- masa urządzenia\weight: 8 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-60-IM-11

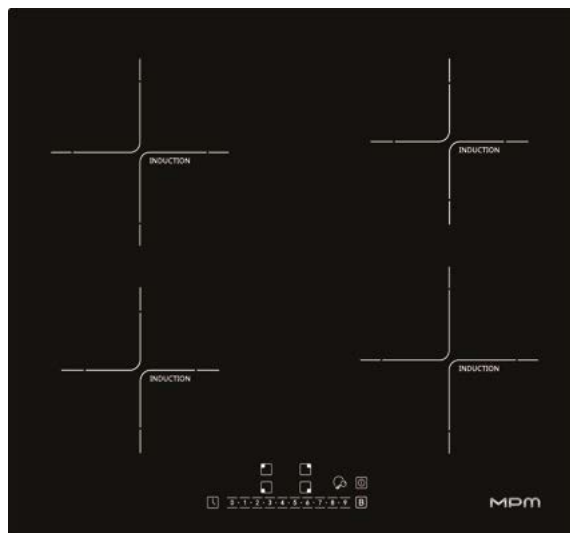

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- 4 pola grzejne\4 heating zones
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- średnica pól grzejnych: 2 x pole średnicy 16 cm, 2 x pole średnicy 18 cm\heating zone dimensions: 2 x zone 16 cm, 2 x zone 18 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- rozpoznawanie wielkości naczynia\vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc\power rating: 7000 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
2 pola grzejne średnicy 16 cm o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W\2 zones 16 cm with power of 1500 W with booster up to 1800 W
2 pola grzejne średnicy 18 cm o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2300 W\2 zones 18 cm with power of 2000 W with booster up to 2300 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 510 x 580 x 63 mm
- masa urządzenia\weight: 8 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-60-IM-05

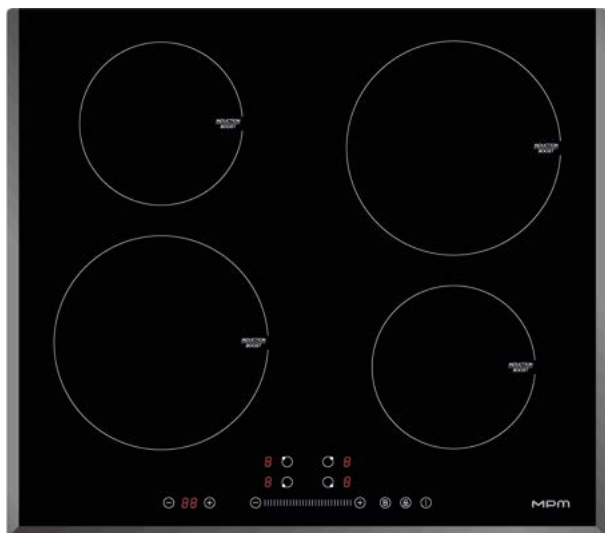

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- 3 krawędzie skośne szlifowane\3 bevelled edges
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 4 pola grzejne\4 heating zones
- średnica pól grzejnych: 2 x pole średnicy 16 cm, 2 x pole średnicy 18 cm\heating zone dimensions: 2 x zone 16 cm, 2 x zone 18 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- wyłączniki ochronne zabezpieczające przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- rozpoznawanie wielkości naczynia\vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc\power rating: 7000 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
2 pola grzejne średnicy 18 cm o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2600 W\2 zones 18 cm with power of 2000 W with booster up to 2600 W
2 pola grzejne średnicy 16 cm o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W\2 zones 16 cm with power of 1500 W with booster up to 1800 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 520 x 590 x 55 mm
- masa urządzenia\weight: 8 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-60-IM-13



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 4 pola grzejne\4 heating zones
- średnica pól grzejnych: 2 x pole średnicy 16 cm, 2 x pole średnicy 18 cm\heating zone dimensions: 2 x zone 16 cm, 2 x zone 18 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)\safety switches for child protection
- rozpoznawanie wielkości naczynia\vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics


PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 230 V ~50 Hz
- moc\power rating: 6000 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
pola grzejne średnicy 16 cm o mocy 1200 W\zones 16 cm with power of 1200 W
pola grzejne średnicy 18 cm o mocy 1800 W\zones 18 cm with power of 1800 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 520 x 590 x 62 mm
- masa urządzenia\weight: 8 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-30-IM-09

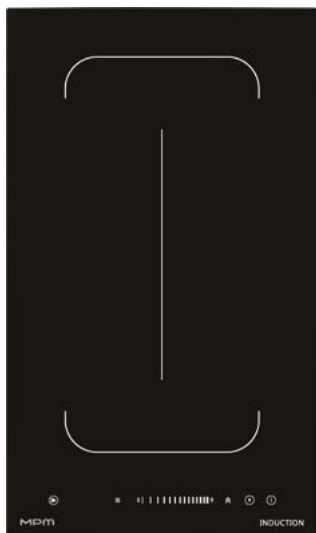

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie sensorowe suwakowe\slide sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 1 strefa grzejna „Flex Zone”\1 Flex Zone
- średnica pól grzejnych\heating zone dimensions:
strefa FLEX\FLEX zone: 38 x 17,5 cm
górne pole średnica\upper zone: 18 x 17,5 cm
dolne pole średnica\lower zone: 18 x 17,5 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- funkcja podtrzymywania stałej temperatury (ok 55±15°C) dla 2 L wody\constant temperature function (approx. 55±15°C) for 2 L of water
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- funkcja STOP/GO\STOP/GO function
- rozpoznawanie wielkości naczynia\ vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc\power rating: 3500 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
dolne pole grzejne o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W\
lower zone with power of 1500 W with booster up to 1800 W
górne pole grzejne o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2300 W\
upper zone with power of 2000 W with booster up to 2300 W
pole grzejne FLEX o mocy 2500 ze wzmocnieniem do 2800 W\
FLEX zone with power of 2500 with booster up to 2800 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 510 x 290 x 60 mm
- masa urządzenia\weight: 5,7 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-30-IM-06

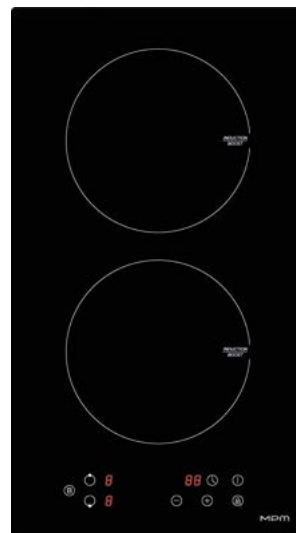

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- 3 krawędzie skośne szlifowane \3 bevelled edges
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy 1 do 9\power level 1-9
- 2 pola grzejne\2 heating zones
- średnice pól grzejnych\heating zone dimensions: 2 x 18 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- wyłączniki ochronne zabezpieczające przed uruchomieniem przez dzieci\safety switches for child protection
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- bardzo łatwa w czyszczeniu\very easy to clean
- funkcja Booster do szybkiego grzania\booster for quick heating
- rozpoznawanie wielkości naczynia\ vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 230 V ~50 Hz
- moc\power rating: 3500 W
- moc pól grzejnych\heating zone power:
pole grzejne średnicy 18 cm o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W\
zone 18 cm with power of 1500 W with booster up to 1800 W
pole grzejne średnicy 18 cm o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2300 W\
zones 18 cm with power of 2000 W with booster up to 2300 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 520 x 288 x 62 mm
- masa urządzenia\weight: 4,2 kg

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-30-IM-12

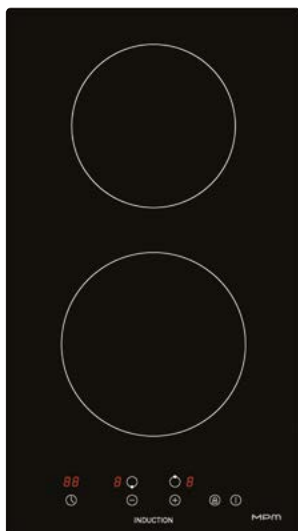

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 2 pola grzejne\2 heating zones
- średnica pól grzejnych\heating zone dimensions:
przednie pole średnica 18 cm\back zone 18 cm
tylne pole średnica 16 cm\front zone 16 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-99 min.\clock 0-99 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)\safety switches for child protection
- rozpoznawanie wielkości naczynia\vessel size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\automatic detection of small items
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics


PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc\power rating: 2900 W
- moc pól grzejnych\heating zone power: front 1800 W, back 1200 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 520 x 290 x 62 mm
- masa urządzenia\weight: 4,2 kg

PŁYTA VITROCERAMICZNA

BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

MPM-30-VCB-22/Y

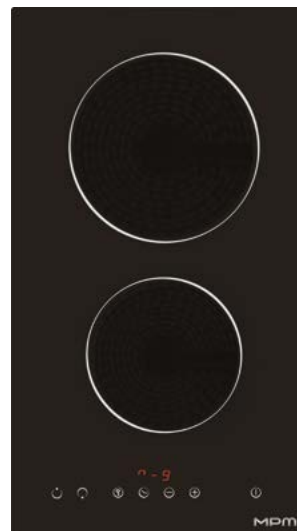

OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- sterowanie – z frontu\front controls
- sterowanie sensorowe\sensor control
- poziom mocy – 1 do 9\power level 1-9
- 2 pola grzejne\2 heating zones
- średnica pól grzejnych\heating zone dimensions:
tylne pole średnica\back zone: 20 cm
przednie pole średnica\front zone: 16,5 cm
- timer elektroniczny\electronic timer
- zegar 0-120 min.\clock 0-120 minutes
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic timer protection switches
- blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)\safety switches for child protection
- ostrzeżenie o gorących polach\hot zones warning

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc\power rating: 3000 W
- moc pól grzejnych\heating zone power: front 1800 W, back 1200 W
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 290 x 520 x 60 mm
- masa urządzenia\weight: 4,3 kg

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-30-GMH-20



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- szerokość\width: 30 cm
- ilość palników\number of burners: 2
- rodzaj palników – żeliwne\cast iron burners
- ruszt 1-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie\1-piece cast iron grid with protection preventing it from sliding on the plate
- pokrętła metalowe\metal knobs
- zabezpieczenie przeciwwypływowe palników\flame failure protection for burners
- zapalarka w pokrętle\ignition integrated in knob
- materiał płyty podpalnikowej – czarne szkło\black glass plate under the pan support
- sterowanie z frontu\control: from the front
- szlifowana przednia krawędź płyty\bevelled front edge

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\mounting kit

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc płyty\power rating: 4,2 kW
- moc palników\power of burners:
 - palnik duży\big burner: 2,4 kW
 - palnik średni\middle burner: 1,8 kW
- wykonanie fabryczne\factory configuration: G20 gas
- wymiary (w. x sz.)\dimensions (W x H): 510 x 294 mm
- masa urządzenia\weight: 8 kg

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-70-GMH-21



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- szerokość\width: 70 cm
- ilość palników\number of burners: 5
- rodzaj palników – żeliwne (4 standardowe + WOK)\burners type – cast iron (4 standard + WOK)
- ruszt 2-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie\2-piece cast iron grid with protection preventing it from sliding on the plate
- pokrętła metalowe\metal knobs
- zabezpieczenie przeciwwypływowe palników\flame failure protection for burners
- zapalarka w pokrętle\ignition integrated in knob
- materiał płyty podpalnikowej – czarne szkło\black glass plate under the pan support
- sterowanie z frontu\control: from the front
- szlifowana przednia krawędź płyty\bevelled front edge

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\mounting kit

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc płyty\power rating: 10,4 kW
- moc palników\power of burners:
 - palnik duży\big burner – 2,4 kW
 - palnik WOK\WOK burner – 3,4 kW
 - palnik średni\middle burner – 2 x 1,8 kW
 - palnik pomocniczy\auxiliary burner – 1,0 kW
- wykonanie fabryczne\factory configuration: G20 gas
- wymiary (w. x sz.)\dimensions (W x H): 510 x 684 mm
- masa urządzenia\weight: 15,3 kg

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-60-GMH-19



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- szerokość\width: 60 cm
- ilość palników\number of burners: 4
- rodzaj palników – żeliwne (3 standardowe + WOK)\burners type – cast iron (3 standard + WOK)
- ruszt 2-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie\2-piece cast iron grid with protection preventing it from sliding on the plate
- zabezpieczenie przeciwwypływowe palników\flame failure protection for burners
- zapalarka w pokrętle\ignition integrated in knob
- materiał płyty podpalnikowej – czarne szkło\black glass plate under the pan support
- sterowanie z frontu\control: from the front
- szlifowana przednia krawędź płyty\bevelled front edge

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\mounting kit

PARAMETRY TECHNICZNE\

TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 230 V ~50 Hz
- moc płyty\power rating: 8 kW
- moc palników\power of burners:
 - palnik WOK\WOK burner: 3,4 kW
 - palnik średni\middle burner: 2 x 1,8 kW
 - palnik pomocniczy\auxiliary burner: 1,0 kW
- wykonanie fabryczne\factory configuration: G20 gas
- wymiary (w. x sz.)\dimensions (W x H): 510 x 584 mm
- masa urządzenia\weight: 16,1 kg

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-60-GMH-17



OPIS\FEATURES

- czarne szkło\black glass
- możliwość zabudowy na równi z blatem\possibility to built-in on the same level as worktop
- szerokość\width: 58,4 cm
- ilość palników\number of burners: 4
- rodzaj palników – żeliwne (3 standardowe + WOK)\type of burners – cast iron (3 standard + WOK)
- ruszt 2-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie\2-piece cast iron grid with protection preventing it from sliding on the plate
- zabezpieczenie przeciwwypływowe palników\flame failure protection for burners
- zapalarka w pokrętle\ignition integrated in knob
- materiał płyty podpalnikowej – szkło\glass plate under the pan support
- sterowanie z boku\control: from the side
- szlifowana przednia krawędź płyty\bevelled front edge

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\mounting kit

PARAMETRY TECHNICZNE\

TECHNICAL PARAMETERS

- zasilanie\power supply: 220-240 V ~50 Hz
- moc palników\power of burners:
 - prawy tylny – palnik normalny\right back: regular burner: 1,80 kW
 - lewy tylny – palnik normalny\left back: regular burner: 1,80 kW
 - prawy przód – palnik pomocniczy\right front: auxiliary burner: 1,00 kW
 - lewy przód – palnik WOK\left front: WOK burner: 3,4 kW
- wykonanie fabryczne\factory configuration: G20 gas
- wymiary (w. x sz.)\dimensions (W x H): 510 x 584 mm
- masa urządzenia\weight: 12,8 kg

BUILT-IN GAS HOB

MPM-60-GMG-08



- **czarne szkło** \black glass
- **szerokość** \width: 59 cm
- **ilość palników** \number of burners: 4
- **rodzaj palników – emaliowane** \type of burners - enamelled
- **ruszt 4-częściowy** \4-part pan supports
- **zabezpieczenie przeciwwypływowe palników** \flame failure protection for burners
- **zapalarka w pokrętle** \ignition integrated in knob
- **emaliowana część płyty pod rusztem** \enamel plate under the pan support
- **sterowanie z boku** \control: from the side
- **szlifowana przednia krawędź płyty** \bevelled front edge

- komplet dysz na gaz płynny G30\G30 liquid gas kit
- zestaw montażowy\mounting kit

- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50-60 Hz
- moc palników\power of burners:
 prawy tylny: palnik normalny\right back: regular burner – 1,75 kW
 lewy tylny: palnik normalny\left back: regular burner – 1,75 kW
 prawy przód: palnik pomocniczy\right front: auxiliary burner – 1,00 kW
 lewy przód: palnik wysokiej mocy\left front: high power burner – 2,85 kW
- wykonanie fabryczne\factory configuration: G20 gas
- wymiary (w. x sz.)\dimensions (W x H): 515 x 590 mm
- masa urządzenia\weight: 13,5 kg

[illegible]



Okapy\Cooker hoods

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-60-OWS-02



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu\aluminum filter in the color of the hood (black): 1 pc
- filtr węglowy: w opcji\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-11

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność\airflow rate: min/max 250/610 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 52/68 dB
- pasek oświetleniowy LED 300 mm\LED light strip 300 mm
- barwa światła: neutralna 3800 K\light hue: neutral 3800 K
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: B
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- panel czarne szkło\black glass panel
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 6,1 kg

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-61-OW-65 / MPM-61-OW-66



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (buttons)
- szczelinowy system zasysania oparów\slotted vapour extraction system

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-02-FOW

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność\airflow rate: min/max 115/275 m³/W
- poziom hałasu\noise level: min/max 46/62 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: D
- materiał: stal + szkło\material: stainless steel + glass
- kolor: czarny/biały\available colours: white and black
- panel czarne/białe szkło\black/white glass panel
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 7,5 kg

OPCJA\OPTION

- wersja czarna\black: MPM-61-OW-65 EAN: 5903151003201

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-60-OW-04



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie przyciskowe (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu – czarny\aluminum filter in the color of the hood (black): 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność\airflow rate: min/max 195/310 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 51/63 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: biała neutralna 3000 K\light hue: white neutral 3000 K
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- panel czarna stal\black steel panel
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 4,4 kg

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-60-OW-01N



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie przyciskowe (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność\airflow rate: min/max 130/320 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 45/61 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: biała neutralna 3000 K\light hue: white neutral 3000 K
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: D
- materiał okapu: stal\housing material: steel
- panel stal INOX satyna\panel colour: inox
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 4,4 kg

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-61-OW-01



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (buttons)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-02-FOW

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- wydajność\airflow rate: min/max 130/275 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 48/62 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: neutralna\light hue: neutral
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: stal\housing material: steel
- panel: stal INOX\panel colour: steel inox
- kolor obudowy: szary\housing colour: grey
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\ minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\ minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 5,26 kg

OKAP DO ZABUDOWY TELESKOPOWY

TELESCOPIC BUILT-IN HOOD

MPM-61-OS-65



OPIS\FEATURES

- minimalna szerokość szafki\minimal cabinet width: 60 cm
- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operating mode: extractor or absorber
- sterowanie: przyciski kołyskowe\control: rocker buttons
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent lighting control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES:

- filtr aluminiowy\aluminum filter: 2 pcs
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-02-FOS

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\air capacity: min/max 101/172 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 50/62 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: biała zimna\light hue: cold white
- klasa energetyczna\energy efficiency class: C
- materiał okapu: stal\housing material: steel
- panel: stal INOX\panel colour: steel inox
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\ minimum mounting height over a gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\ minimum mounting height over an electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 6,2 kg

OKAP TUBOWY PRZYŚCIENNY

TUBE CHIMNEY HOOD

MPM-31-OT-01



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3-step
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons in tunnel guides)

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu (czarny)\aluminum filter in the color of the hood (black): 1 pc
- filtr węglowy: w opcji\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- średnica okapu\diameter: 31 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 120/300 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 47/61 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: stal\housing material: steel
- kolor: czarny\colour: black
- masa urządzenia\weight: 9,9 kg
- wylot powietrza\air output diameter: ø120 mm

OKAP TUBOWY WYSPOWY

TUBE ISLAND HOOD

MPM-31-OTW-02



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3-step
- możliwość pracy wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\operation mode: extractor or absorber (with carbon filter)
- sterowanie: manualne (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons in tunnel guides)

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy w kolorze okapu (czarny)\aluminum filter in the color of the hood (black): 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- średnica okapu\diameter: 31 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 120/300 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 43/69 dB
- oświetlenie\light: 2 x LED
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: czarna stal\housing material: black steel
- masa urządzenia\weight: 12,5 kg
- wylot powietrza\air output diameter: ø120 mm

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-90-OVS-24



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operating mode: extractor or absorber
- sterowanie: dotykowe\control: touch
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE:\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-11

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 90 cm
- wydajność\airflow capacity: min/max 335/580 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 57/68 dB
- oświetlenie pasek LED 200 mm 5 W\light: 200 mm 5 W LED strip
- barwa światła: zimna biel\light color: cold white
- klasa energetyczna\energy class: B
- materiał okapu: stal\housing material: steel
- front okapu: czarne szkło\front panel: black glass
- kolor okapu\housing color: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 9,4 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OM-41N



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski w prowadnicach tunelowych)\control: manual (buttons in tunnel guides)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE:\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-08

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 130/315 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 49/63 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: biała zimna\light hue: cold white
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: czarna stal + czarne szkło\housing material: black steel + black glass
- kolor obudowy: czarna stal\housing colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 9,6 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OM-35



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (buttons)

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 135/325 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 47/61 dB
- oświetlenie\light: 2 x 2,4 W
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- panel czarne szkło\panel: black glass
- masa urządzenia\weight: 7,2 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OV-09N



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy: wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie przyciskowe (przyciski w prowadnicach tunelowych)\button control (buttons in tunnel guides)
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminium filter: 1 pc
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-09

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 130/315 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 49/63 dB
- oświetlenie\light: LED 2 x 3 W
- barwa światła: biała zimna\light hue: cold white
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- materiał okapu: czarna stal + czarne szkło\housing material: black steel + black glass
- kolor obudowy: czarny\housing colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 45 cm
- masa urządzenia\weight: 9 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OV-26



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\possibility to work as extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (via buttons)
- oświetlenie LED\LED lighting

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminum filter: 1 piece.
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- filtr przeciwtłuszczowy (można myć w zmywarce)\grease filter (dishwasher safe)
- komin teleskopowy\telescopic chimney
- materiał montażowy\mounting material
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-11

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\performance: 300 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 54/61 dB
- oświetlenie\lightning: 1 x 4 W
- klasa energetyczna\energy class: B
- materiał\material:
obudowa w kolorze czarnym matowym\housing in matt black
panel czarna stal\black steel panel
- masa urządzenia\weight: 9,5 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OVS-27



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\possibility to work as extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (via buttons)
- oświetlenie LED\LED lighting
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent lighting control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminum filter: 1
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- filtr przeciwtłuszczowy (można myć w zmywarce)\grease filter (dishwasher safe)
- komin teleskopowy\telescopic chimney
- materiał montażowy\assembly material
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-11

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\performance: 294 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 53/66 dB
- oświetlenie\lightning: 1 x 2 W
- klasa energetyczna\energy class: A
- materiał\material:
obudowa metalowa w kolorze czarnym\metal housing in black
panel z czarnego szkła\black glass panel
- masa urządzenia\weight: 9,5 kg

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OK-25



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\possibility to work as extractor or absorber
- sterowanie: manualne (przyciski)\control: manual (via buttons)
- oświetlenie LED\LED lighting

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr aluminiowy\aluminum filter: 1
- filtr przeciw tłuszczowy (można myć w zmywarce)\grease filter (dishwasher safe)
- komin teleskopowy\telescopic chimney
- zestaw montażowy\assembly kit
- filtr węglowy\carbon filter: optional
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-01-FW-11

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\performance: 348 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 57/64 dB
- oświetlenie\lightning: 1 x 2 W
- klasa energetyczna\energy class: B
- materiał: obudowa inox (stal szlachetna)\material: housing inox (stainless steel)
- masa urządzenia\weight: 6,7 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-77



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- sterowanie: manualne przyciskowe\control: manual button
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent lighting control
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\possibility to work as an extractor or absorber (with a carbon filter)
- możliwość montażu na ścianie jako przyścienny, lub pod górną szafką kuchenną\can be mounted on the wall as wall-mounted, or under the upper kitchen cabinet

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminum mesh filter: 2
- uchylny szklany panel\tiltable glass panel
- filtr węglowy stały montowany na silnik w opcji\permanent carbon filter mounted on the engine as an option
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-04-FPX
- zestaw montażowy\installation kit

PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\capacity: min/max 113/205 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 41/61 dB
- oświetlenie\lighting: 4W LED panel
- barwa światła: neutralna 330 lm\light color: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy class: B
- kolor: stal INOX\color: INOX steel
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum installation height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 5,0 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-75



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- sterowanie: manualne przyciskowe\control: manual button
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent lighting control
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\possibility to work as an extractor or absorber (with a carbon filter)
- możliwość montażu na ścianie jako przyścienny, lub pod górną szafką kuchenną\can be mounted on the wall as wall-mounted, or under the upper kitchen cabinet

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminum mesh filter: 2
- uchylny szklany panel\tiltable glass panel
- filtr węglowy stały montowany na silnik w opcji\permanent carbon filter mounted on the engine as an option
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-04-FPX
- zestaw montażowy\installation kit

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\capacity: min\max: 113\205 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 41\61 dB
- oświetlenie\lighting: 4W LED panel
- barwa światła: neutralna 330 lm\light color: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy class: B
- kolor: biały\color: white
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum installation height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 5,0 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-76



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- sterowanie: manualne przyciskowe\control: manual button
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent lighting control
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\possibility to work as an extractor or absorber (with a carbon filter)
- możliwość montażu na ścianie jako przyścienny, lub pod górną szafką kuchenną\can be mounted on the wall as wall-mounted, or under the upper kitchen cabinet

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminum mesh filter: 2
- uchylny szklany panel\tiltable glass panel
- filtr węglowy stały montowany na silnik w opcji\permanent carbon filter mounted on the engine as an option
- model dedykowanego filtra węglowego\dedicated carbon filter: MPM-04-FPX
- zestaw montażowy\installation kit

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\capacity: min \ max: 113\205 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 41\61 dB
- oświetlenie\lighting: 4W LED panel
- barwa światła: neutralna 330 lm\light color: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy class: B
- kolor: czarny\color: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum installation height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 5,0 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-51-PX-69



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 50 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 107/175 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max: 53/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: stal INOX\colour: inox
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 3,8 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-51-PX-68



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\independent light control
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\operation mode: extractor or absorber

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 50 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 107/175 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max: 53/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: biały\colour: white
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 3,8 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-51-PX-72



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\operation mode: extractor or absorber (with carbon filter)
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 50 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 107/175 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max: 53/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: czarny\colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 3,8 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-71



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- filtr węglowy mata w zestawie\carbon filter mat included
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 115/183 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 56/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: stal INOX\colour: inox
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 4,2 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-70



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz (z filtrem węglowym)\operation mode: extractor or absorber (with carbon filter)
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 115/183 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 56/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: biały\colour: white
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 4,2 kg

OKAP UNIWERSALNY PODSZAFKOWY

MULTI-PURPOSE UNDER-CABINET HOOD

MPM-61-PX-73



OPIS\FEATURES

- zakres prędkości\speed range: 3
- możliwość pracy jako wyciąg lub pochłaniacz\operation mode: extractor or absorber
- sterowanie: manualne suwakowe\control: manual slider
- niezależne sterowanie oświetleniem\independent light control

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- filtr siatkowy aluminiowy\aluminium mesh filter: 1
- opcjonalny filtr węglowy: mata węglowa lub stały montowany na silnik\included carbon filter: carbon mat or permanent mounted on the engine
- modele dedykowanych filtrów:
mata węglowa\carbon mat: MPM-MWWF-PX
filtr węglowy\carbon filter: MPM-02-FPX

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- szerokość\width: 60 cm
- wydajność\airflow rate: min/max 115/183 m³/h
- poziom hałasu\noise level: min/max 56/63 dB
- oświetlenie\light: LED 4 W
- barwa światła: neutralna 330 lm\light hue: neutral 330 lm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: C
- kolor: czarny\colour: black
- minimalna wysokość montażu nad płytą gazową\minimum installation height above the gas hob: 65 cm
- minimalna wysokość montażu nad płytą elektryczną\minimum mounting height above the electric hob: 55 cm
- masa urządzenia\weight: 4,2 kg



Chłodnictwo \ Refrigeration

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-310-FFI-21/E



OPIS\FEATURES

- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- elektroniczny system sterowania\electronic control system
- funkcja Super Chłodzenie\Super Cooling function
- szybkie zamrażanie\fast freezing
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 3,5 kg/24 h
- system odszraniania\defrost system:
 - chłodziarka – automatycznie\fridge – automatic
 - zamrażarka – automatycznie NO FROST\freezer – automatic NO FROST
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 12 godz.\warming up time after power outage (od -18°C do -9°C): 12 hours
- oświetlenie pasek LED\LED strip lighting
- drzwi lewo/prawo\left/right door
- alarm dźwiękowy otwartych drzwi\audible door open alarm

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- zawias nożycowy\scissor hinge
- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 4+1
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 3
- ilość półek na drzwiach chłodziarki\door shelves: 3
- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\egg racks, ice making box
- 2 wysuwane szuflady\2 pull-out drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 194 x 54 x 55,5 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: F
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 248 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 62 l
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 42 dB
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50 Hz
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 220 kWh
- masa urządzenia netto\nett weight: 64 kg

CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-330-CJI-33



OPIS\FEATURES

- sprężarkowa\compressor
- elektroniczny system sterowania\electronic control system
- funkcja Super Chłodzenie\Super Cooling function
- szybkie zamrażanie\fast freezing
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 3,0 kg/24 h
- system odszraniania\defrost system: NO FROST
- oświetlenie – pionowy panel LED\lighting – vertical LED panel
- drzwi lewo/prawo\left/right door
- alarm dźwiękowy otwartych drzwi\audible door open alarm

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- zawias nożycowy\scissor hinge
- ilość szklanych półek w chłodziarce\glass shelves in the fridge: 5
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 3
- ilość półek na drzwiach\door shelves: 5
- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\egg rack, ice making box
- 2 wysuwane szuflady na prowadnicach rolkowych\2 pull-out roller-guided drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 54 x 54,5 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 260 l
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50 Hz
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 105 kWh
- masa urządzenia netto\nett weight: 52 kg

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-240-FFH-01/A



OPIS\FEATURES

- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- elektroniczny system sterowania\electronic control system
- funkcja Super Chłodzenie\Super Cooling function
- szybkie zamrażanie\fast freezing
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 3,0 kg/24 h
- system odszraniania\defrost system:
 - chłodziarka – automatycznie\fridge – automatic
 - zamrażarka – automatycznie NO FROST\freezer – automatic NO FROST
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 12 godz.\warming up time after power outage (od -18°C do -9°C): 12 hours
- oświetlenie LED\LED light
- drzwi lewo/prawo\left/right door
- montaż frontów meblowych - prowadnice ślizgowe\furniture front panel installation: sliding guides

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 3+1
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 3
- ilość półek na drzwiach\door shelves: 3
- półka na butelki\bottle shelf
- 2 pojemniki na jajka, pojemnik na kostki lodu\2 egg racks, ice making box
- szuflada wysuwana\pull-out drawer

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 54 x 54 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 183 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 63 l
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 217 kWh
- poziom hałasu\noise level: $L_{wa} = 38$ dB
- zasilanie\power supply: 230 V~50 Hz
- masa urządzenia\weight: 53 kg

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-259-KBI-16/E



OPIS\FEATURES

- szybkie zamrażanie\fast freezing
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 3,2 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka)\defrost system (fridge/freezer):
 - automatycznie\automatic
 - ręcznie>manual
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 10 godz.\warming up time after power outage (od -18°C do -9°C): 10 hours
- oświetlenie LED\LED light
- drzwi lewo/prawo\left/right door
- montaż frontów meblowych - prowadnice ślizgowe\furniture front panel installation: sliding guides

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 3
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 3
- ilość półek na drzwiach\door shelves: 3
- pojemnik do przechowywania typu Fresh box\Fresh box container
- pojemnik na jajka\egg rack
- pojemnik na kostki lodu\ice making box

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 178 x 54 x 54 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 179 l
- pojemność zamrażarki\freezer capacity: 70 l
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 217 kWh
- poziom hałasu\noise level: $L_{wa} = 39$ dB
- zasilanie\power supply: 230 V~50 Hz
- masa urządzenia\weight: 53 kg

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-185-CJI-18



OPIS\FEATURES

- sprężarkowa\compressor
- sterowanie elektroniczne\electronic control
- Programy: SMART, SUPER\programs: SMART, SUPER
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 2.0 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka): automatycznie\defrosting system (refrigerator): automatic
- system odszraniania (zamrażarka): ręcznie\defrosting system (freezer): manual
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 6,5 godz.\warm-up time in case of power failure (from -18°C to -9°C): 6.5 hours
- oświetlenie LED\LED lighting
- alarm dźwiękowy otwartych drzwi\audible door open alarm
- drzwi lewo/prawo\doors: left/right
- montaż frontów meblowych - prowadnice ślizgowe\frurniture front panel installation: sliding guides

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- ilość półek w chłodziarce\number of shelves in the refrigerator: 3
- ilość półek na drzwiach\number of shelves on the door: 3
- pojemnik na jajka\egg tray
- pojemnik do wytwarzania lodu kostkowego\ice cube tray
- szuflada na warzywa\vegetable drawer

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 123 x 54 x 54 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 167 l
- pojemność zamrażarki\freezer capacity: 14 l
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 146 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{WA} = 39 dB
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50 Hz
- masa urządzenia\weight: 35 kg

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER

MPM-116-CJI-17/E



OPIS\FEATURES

- sterowanie elektroniczne\electronic control
- szybkie zamrażanie\fast freezing
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 2.0 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie/ręcznie\defrost system (fridge/freezer): automatic/manual
- czas ocieplania w przypadku braku energii (od -18°C do -9°C): 9 godz.\warming up time after power outage (od -18°C do -9°C): 9 hours
- oświetlenie LED\LED light
- drzwi lewo/prawo\left/right door

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- zawiasy nożycowe\scissor hinges
- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 2
- ilość półek na drzwiach\door shelves: 3
- pojemnik na jajka\egg rack
- pojemnik na kostki lodu\ice making box
- pojemnik na warzywa\vegetable storage container

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 82 x 60 x 55 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 104 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 17 l
- roczne zużycie energii elektrycznej\annual energy consumption: 148 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{WA} = 38 dB
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50 Hz
- masa urządzenia\weight: 33 kg

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-427-SBS-03/N



TYLKO 59 cm
GŁĘBOKOŚCI

OPIS\FEATURES

- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 11,2 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja ECO, SMART, SUPER – chłodzenie, mrożenie\Eco, Smart, Super – cooling and freezing

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce: 5 + 1 szuflada\shelves in the fridge: 5 + 1 drawer
- ilość przedziałów w zamrażarce: 5 + 1 szuflada\compartments in the freezer: 5 + 1 drawer
- dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki\split shelves in the fridge and freezer door
- półka na butelki, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\bottle rack, egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 59 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 291 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 151 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 287 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 83 kg
- kolor czarny\colour: black

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-427-SBS-06/NL



TYLKO 59 cm
GŁĘBOKOŚCI

OPIS\FEATURES

- front: czarne szkło\front: black glass
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 11,2 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja ECO, SMART, SUPER – chłodzenie, mrożenie\Eco, Smart, Super – cooling and freezing

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce: 5 + 1 szuflada\shelves in the fridge: 5 + 1 drawer
- ilość przedziałów w zamrażarce: 5 + 1 szuflada\compartments in the freezer: 5 + 1 drawer
- dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki\split shelves in the fridge and freezer door
- półka na butelki, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\bottle rack, egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 59 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 291 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 151 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 287 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 83 kg

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-427-SBS-05/NL



TYLKO 59 cm
GŁĘBOKOŚCI

OPIS\FEATURES

- front: białe szkło\front: white glass
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 11,2 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja ECO, SMART, SUPER – chłodzenie, mrożenie\Eco, Smart, Super – cooling and freezing

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce: 5 + 1 szuflada\shelves in the fridge: 5 + 1 drawer
- ilość przedziałów w zamrażarce: 5 + 1 szuflada\compartments in the freezer: 5 + 1 drawer
- dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki\split shelves in the fridge and freezer door
- półka na butelki, pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\bottle rack, egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 59 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 291 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 151 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 287 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 83 kg

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-439-SBS-15/ND



TYLKO 59 cm
GŁĘBOKOŚCI

OPIS\FEATURES

- front: dark inox\front: dark inox
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- dozownik wody\water dispenser
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 11,2 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja ECO, WAKACJE, SUPER mrożenie\Eco, HOLIDAY, SUPER freezing function

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce: 4 + 2 szuflady\shelves in the fridge: 4 + 2 drawers
- ilość przedziałów w zamrażarce: 4 półki + 2 szuflady\compartments in the freezer: 4 shelves + 2 drawers
- dzielone półki na drzwiach chłodziarki i zamrażarki\split shelves in the fridge and freezer door
- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 59 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 288 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 151 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 286 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 81 kg

ŁODÓWKA MULTI DOOR TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST MULTI DOOR REFRIGERATOR

MPM-434-SBF-04



OPIS\FEATURES

- front: dark inox\front: dark inox
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 10 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- system chłodzenia: Multi-Flow\Multi-Flow cooling system
- technologia Smart Sensors\Smart Sensors technology
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja Eco, Wakacje, Super\Eco, Holiday, Super – cooling and freezing
- wskaźnik częstotliwości otwierania drzwi\door opening frequency indicator

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 3+1
- ilość półek na drzwiach chłodziarki\number of shelves on the refrigerator door: 6
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 6
- komora świeżości z regulacją temperatury w chłodziarce\freshness chamber with temperature control
- pojemnik na warzywa i owoce z regulacją wilgotności w chłodziarce\fruit and vegetable storage container with humidity control
- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 180 x 79 x 70 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 271 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 150 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 280 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 87 kg

ŁODÓWKA MULTI DOOR TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST MULTI DOOR REFRIGERATOR

MPM-434-SBF-08



OPIS\FEATURES

- front: białe szkło\front: white glass
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 10 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka): automatycznie Total No Frost\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- system chłodzenia: Multi-Flow\Multi-Flow cooling system
- technologia Smart Sensors\Smart Sensors technology
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- funkcja Eco, Wakacje, Super\Eco, Holiday, Super – cooling and freezing
- wskaźnik częstotliwości otwierania drzwi\door opening frequency indicator

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- dotykowy wyświetlacz LCD\touch LCD display
- oświetlenie LED\LED light
- ilość półek w chłodziarce\shelves in the fridge: 3+1
- ilość półek na drzwiach chłodziarki\number of shelves on the refrigerator door: 6
- ilość przedziałów w zamrażarce\compartments in the freezer: 6
- komora świeżości z regulacją temperatury w chłodziarce\freshness chamber with temperature control
- pojemnik na warzywa i owoce z regulacją wilgotności w chłodziarce\fruit and vegetable storage container with humidity control
- pojemnik na jajka, pojemnik na kostki lodu\egg rack, ice making box
- rolki jezdne w szufladach\with wheels in the drawers

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 180 x 79 x 70 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 271 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 150 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 280 kWh
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 87 kg

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-513-SBS-17M



OPIS\FEATURES

- front: dark inox\front: dark inox
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 12 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka)\defrosting system (refrigerator/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe z wyświetlaczem\electronic touch control with LED display
- oświetlenie LED\LED light

WYPOSAŻENIE CHŁODZIARKI\REFRIGERATOR ACCESSORIES

- 5 półek\5 shelves
- 4 półki na drzwiach\4 shelves on the door
- 2 pojemniki na warzywa\2 vegetable bins
- pojemnik na jajka\egg rack
- metalowy stojak na butelki\metal bottle rack
- filtr do wody\water filter

WYPOSAŻENIE ZAMRAŻARKI\FREEZER ACCESSORIES

- 5 półek + 1 półka na drzwiach\5 shelves + 1 shelf on door
- 2 szuflady na mrożonki\2 drawers for frozen food
- dystrybutor wody\water dispenser
- automatyczna kostkarka\automatic ice maker

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 66 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 344 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 169 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 306 kWh/year
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 92 kg

ŁODÓWKA SIDE BY SIDE TOTAL NO FROST

TOTAL NO FROST SIDE BY SIDE REFRIGERATOR

MPM-563-SBS-14/N



OPIS\FEATURES

- front: dark inox\front: dark inox
- kompresor inwerterowy\inverter compressor
- zdolność zamrażania\freezing capacity: 14 kg/24 h
- system odszraniania (chłodziarka/zamrażarka)\defrost system (fridge/freezer): Total No Frost
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control system
- oświetlenie LED\LED light
- funkcje: Eco, Smart, Super (chłodzenie i mrożenie)\Eco, Holiday, Super – cooling and freezing

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- ilość półek w chłodziarce: 5 + 1 szuflada\shelves in the fridge: 5 + 1 drawer
- ilość półek w zamrażarce: 5 + 1 szuflada\compartments in the freezer: 5 + 1 drawer
- pojemnik na jajka\egg rack
- półka na butelki\metal bottle rack
- pojemnik na kostki lodu\ice making box
- rolki jezdne\with wheels

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 177 x 90 x 67 cm
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 347 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 185 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 313 kWh/year
- poziom hałasu\noise level: L_{wa} = 39 dB
- masa urządzenia\weight: 88 kg



Zmywarki\ Dishwashers

ZMYWARKA DO ZABUDOWY W PEŁNI ZINTEGROWANA

BUILT-IN DISHWASHER FULLY INTEGRATED

MPM-45-ZMI-O2



PARAMETRY TECHNICZNE\

TECHNICAL PARAMETERS

- zużycie energii w standardowym cyklu zmywania\energy consumption of the standard cleaning cycle: 0,755 kWh
- wskaźnik wydajności suszenia\drying performance index: 1,07
- zużycie wody – cykl\water consumption per cycle: 9 l
- standardowy cykl zmywania\standard cleaning cycle: ECO 45°C
- czas programu dla standardowego cyklu zmywania\programme duration for the standard cleaning cycle: 235 min
- poziom emitowanego hałasu\noise level: 49 dB(A) re1 pW
- moc\power rating: 1760-2100 W
- napięcie znamionowe i częstotliwość zasilania\rated voltage and frequency: 220-240 V~ 50 Hz
- ciśnienie wody / (ciśnienie przepływu)\water pressure / (flow pressure): 0,4-10 bar = 0,04-1,0 MPa
- temperatura wody\water temperature: max 70°C

FUNKCJE I WYPOSAŻENIE\

FUNCTIONS AND ACCESSORIES

- 3 kosze do zmywania (2 głębokie kosze + szuflada na sztućce)\3 washing baskets (2 deep baskets + cutlery drawer)
- 3 ramiona natryskowe\3 spray arms
- ukryty elektroniczny panel sterowania\concealed electronic control panel
- zabezpieczenie Aqua-Stop\Aqua-Stop protection
- opóźnienie startu 3/6/9 godz.\delayed start 3/6/9 hours
- wskaźnik soli i nabtyszczacza\salt and rinse-aid indicator
- szybki program\quick wash programme
- program połowy załadunku\half load programme
- elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym zaprogramowaniem\electronic protection against accidental programme selection
- regulacja wysokości górnego kosza\upper basket height adjustment
- składane stelaże dolnego kosza\folded lower basket
- 5 programów zmywania\5 washing programmes:
- ustawienie twardości wody\water hardness setting
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 81,5 x 45 x 57 cm
- pojemność\capacity: 10 kpl
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E

ZMYWARKA DO ZABUDOWY W PEŁNI ZINTEGROWANA

BUILT-IN DISHWASHER FULLY INTEGRATED

MPM-45-ZMI-O5



PARAMETRY TECHNICZNE\

TECHNICAL PARAMETERS

- zużycie energii w standardowym cyklu zmywania\energy consumption of the standard cleaning cycle: 0,755 kWh
- wskaźnik wydajności suszenia\drying performance index: 1,07
- zużycie wody na cykl\water consumption per cycle: 9 l
- standardowy cykl zmywania\standard cleaning cycle: ECO 45°C
- czas programu dla standardowego cyklu zmywania\programme duration for the standard cleaning cycle: 204 min
- poziom emitowanego hałasu\noise level: 49 dB(A) re1 pW
- moc\power rating: 1900 W
- napięcie znamionowe i częstotliwość zasilania\rated voltage and frequency: 230 V ~50 Hz
- ciśnienie wody / (ciśnienie przepływu)\water pressure / (flow pressure): 0,3-10 bar = 0,03-1,0 MPa
- temperatura wody\water temperature: max 90°C

FUNKCJE I WYPOSAŻENIE\

FUNCTIONS AND ACCESSORIES

- 3 kosze do zmywania (2 głębokie kosze + szuflada na sztućce)\3 washing baskets (2 deep baskets + cutlery drawer)
- 3 ramiona natryskowe\3 spray arms
- ukryty elektroniczny panel sterowania\concealed electronic control panel
- zabezpieczenie Aqua-Stop\Aqua-Stop protection
- opóźnienie startu 3/6/9 godz.\delayed start 3/6/9 hours
- wskaźnik soli i nabtyszczacza\salt and rinse-aid indicator
- szybki program\quick wash programme
- program połowy załadunku\half load programme
- elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym zaprogramowaniem\electronic protection against accidental programme selection
- regulacja wysokości górnego kosza\upper basket height adjustment
- regulacja głośności sygnału dźwiękowego\audio volume control
- składane stelaże dolnego kosza\folded lower rack
- 5 programów zmywania\5 washing programmes
- wyświetlacz podłogowy\floor indicator light
- ustawienie twardości wody\water hardness setting
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 82 x 45 x 57 cm
- pojemność\capacity: 10 kpl
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E

BUILT-IN DISHWASHER FULLY INTEGRATED

MPM-60-ZMI-04



PARAMETRY TECHNICZNE\ TECHNICAL PARAMETERS

- zużycie energii w standardowym cyklu zmywania\energy consumption of the standard cleaning cycle: **0,951 kWh**
- wskaźnik wydajności suszenia\drying performance index: **1,065**
- zużycie wody na cykl\water consumption per cycle: **11 l**
- standardowy cykl zmywania\standard cleaning cycle: **ECO 45°C**
- czas programu dla standardowego cyklu zmywania\programme duration for the standard cleaning cycle: **204 min**
- poziom emitowanego hałasu\noise level: **49 dB(A) re1 pW**
- moc\power rating: **1760-2100 W**
- napięcie znamionowe i częstotliwość zasilania\rated voltage and frequency: **220-240 V~ 50 Hz**
- ciśnienie wody/(ciśnienie przepływu)\water pressure/(flow pressure): **0,4-10 bar = 0,04-1,0 MPa**
- temperatura wody\water temperature: **max 90°C**

FUNKCJE I WYPOSAŻENIE\ FUNCTIONS AND ACCESSORIES

- 3 kosze do zmywania (2 głębokie kosze+ szuflada na sztućce)\3 washing baskets (2 deep baskets + cutlery drawer)
- 3 ramiona natryskowe\3 spray arms
- ukryty elektroniczny panel sterowania\concealed electronic control panel
- zabezpieczenie Aqua-Stop\Aqua-Stop protection
- opóźnienie startu do 24 godzin, skokowo co 1 godzinę\delayed start 1-24 h hours
- wskaźnik soli i nabtyszczacza\salt and rinse-aid indicator
- szybki program\quick wash programme
- program połowy załadunku\half load programme
- elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym zaprogramowaniem\electronic protection against accidental programme selection
- regulacja wysokości górnego kosza\upper basket height adjustment
- składane stelaże dolnego kosza\folded lower rack
- 6 programów zmywania\6 washing programmes
- wyświetlacz podłogowy\floor indicator light
- ustawienie twardości wody\water hardness setting
- wymiary (w. x sz. x g.)\dimensions (H x W x D): 82 x 60 x 55 cm
- pojemność\capacity: 14 kpl
- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E

NOTATKI\NOTES

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice. It consists of approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, text, or other markings present.



Kuchenki mikrofalowe\

Microwave ovens

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN MICROWAVE OVEN

MPM-25-KMI-01



OPIS\FEATURES

- grill kwarcowy\quartz grill
- gotowanie, podgrzewanie, grillowanie, rozmrażanie\cooking, heating, grill, defrosting
- 5 poziomów mocy\5 power levels
- sposób otwierania drzwi: w lewo\door opening: left
- sterowanie elektroniczne dotykowe\electronic touch control
- wyświetlacz LCD\LCD display
- kolor: czarny\colour: black
- wykończenie wnętrza: emalia\interior finish: enamel
- chromowany ruszt do grillowania\chrome-plated grid
- czyszczenie parowe\steam cleaning
- 3 automatyczne programy grillowania\3 automatic grill programmes
- 8 automatycznych programów gotowania w tym program gotowania na parze\8 automatic cooking programmes including steam cooking
- blokada klawiatury\keypad lock
- funkcja opóźnionego uruchamiania\delayed start function
- gotowanie ze zmienną mocą (możliwość personalizowania własnych programów)\variable power cooking (programme customisation option)
- sygnał dźwiękowy zakończenia pracy\processing end sound

PARAMETRY TECHNICZNE\TECHNICAL PARAMETERS

- pojemność\capacity: 25 l
- moc mikrofal\microwave power: 900 W
- moc grilla\grill power: 1100 W
- średnica talerza obrotowego\turntable plate diameter: 270 mm
- masa urządzenia\weight: 15,5 kg
- zasilanie\power supply: 230 V 50 Hz



Minikuchnie zestawy AGD 4w1
Mini kitchen AGD kits 4in1

**MINIKUCHNIA ZESTAW AGD 4W1/
ZLEW GRANIT - BATERIA W KOLORZE ZLEWU**
MINI KITCHEN AGD KIT 4IN1 / GRANITE SINK

SMK-02



**MINIKUCHNIA ZESTAW AGD 4W1/
ZLEW INOX - BATERIA W KOLORZE ZLEWU**
MINI KITCHEN AGD KIT 4IN1 / INOX SINK

SMK-03



**MINIKUCHNIE POSIADAJĄ TE SAME (PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ) PARAMETRY TECHNICZNE,
RÓŻNIĄ SIĘ JEDYNIĘ KOLEJNOŚCIĄ KOLORU ZLEWOWYMYWAKA I BATERII**

PŁYTA INDUKCYJNA\INDUCTION PANEL

OPIS\FEATURES

- sterowanie sensorowe z frontu\sensor control from the front
- poziom mocy\power level: 1 - 9
- średnica indukcyjnych pól grzejnych\induction cooking zones diameter - rear zone:
- tylne pole\rear field: 18 cm
- przednie pole\front field: 16 cm
- timer elektroniczny\electric timer
- zegar 0-99 min.\timer 0-99 min.
- zabezpieczenie przed przegrzaniem\overheating protection
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne\automatic safety time switches
- blokada panelu sterowania (blokada rodzicielska)\control panel lock (parental lock)
- rozpoznawanie wielkości naczynia\dish size recognition
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów\small items automatic recognition
- ostrzeżenie o gorących polach\hot fields warning
- diagnostyka serwisowa\service diagnostics

**PARAMETRY TECHNICZNE\
TECHNICAL PARAMETERS**

- napięcie\voltage: 230 V 50 Hz
- moc płyty indukcyjnej\induction hob power: 2900 W
- moc pól indukcyjnych: przednie 1700 W, tylne 1200 W\induction zones power: front - 1700 W, rear - 1200 W
- wymiary (w x sz. x g.)\dimensions (w x h x d): 94 x 100 x 60 mm

ŁODÓWKA\FRIDGE

- sprężarkowa\compressor powered

OPIS\FEATURES

- drzwi lewo/prawo\doors left/right
- zamrażalnik 3-gwiazdkowy\3-star freezer
- rozmrażanie: ręczne>manual defrosting
- regulowane nóżki\adjustable feet
- regulacja temperatury chłodzenia\cooling temperature control
- łatwa do utrzymania w czystości\easy to keep clean
- niski poziom głośności\low volume
- kolor: biały\colour white

WYPOSAŻENIE\ACCESSORIES

- pojemnik na warzywa\vegetables container
- 2 półki szklane\2 glass shelves
- pojemnik na jajka\eggs container
- 3 transparentne półki na drzwiach\3 transparent shelves on the door
- pojemnik na kostki lodu\ice cube tray

**PARAMETRY TECHNICZNE\
TECHNICAL PARAMETERS**


- klasa energetyczna\energy efficiency rating: E
- pojemność chłodziarki\fridge capacity: 75 l
- pojemność zamrażalnika\freezer capacity: 7 l
- roczne zużycie energii\annual energy consumption: 125 kWh/year
- poziom hałasu\noise level: $L_{WA} = 38$ dB
- zasilanie\power supply: 220-240 V~ 50 Hz

SCHEMATY MONTAŻOWE/INSTALLATION DIAGRAMS

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN


MPM-63-BOK-24

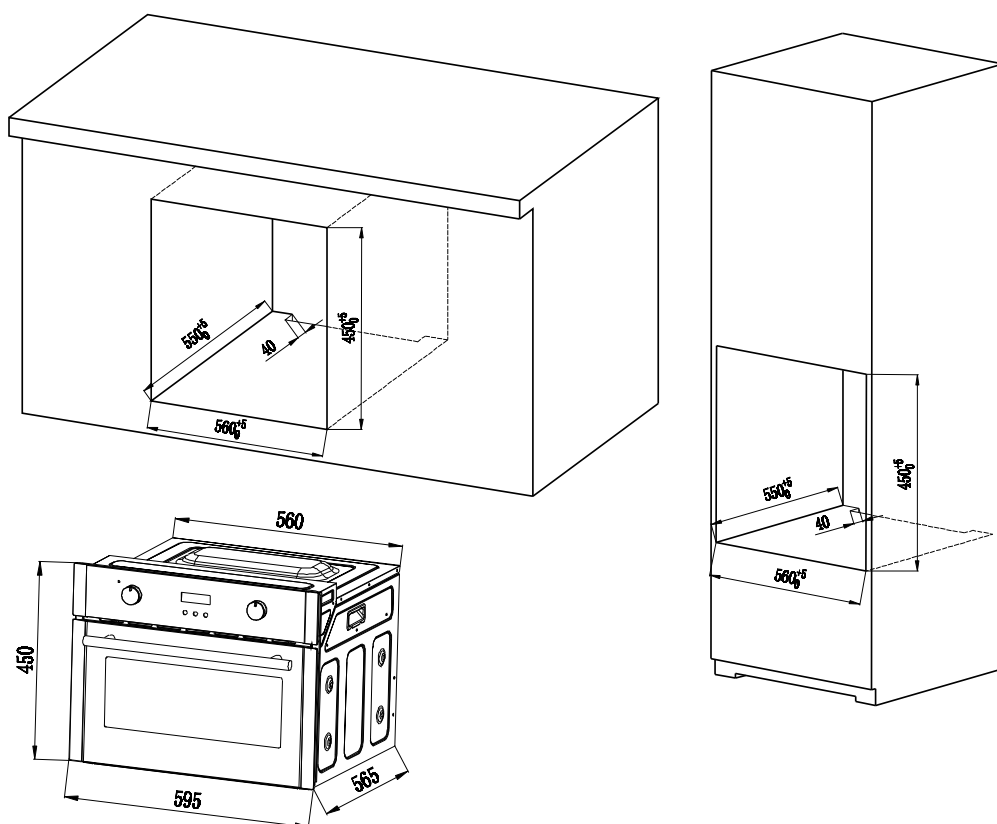

PIEKARNIK DO ZABUDOWY

INTEGRATED ELECTRIC OVEN




MPM-63-BO-26

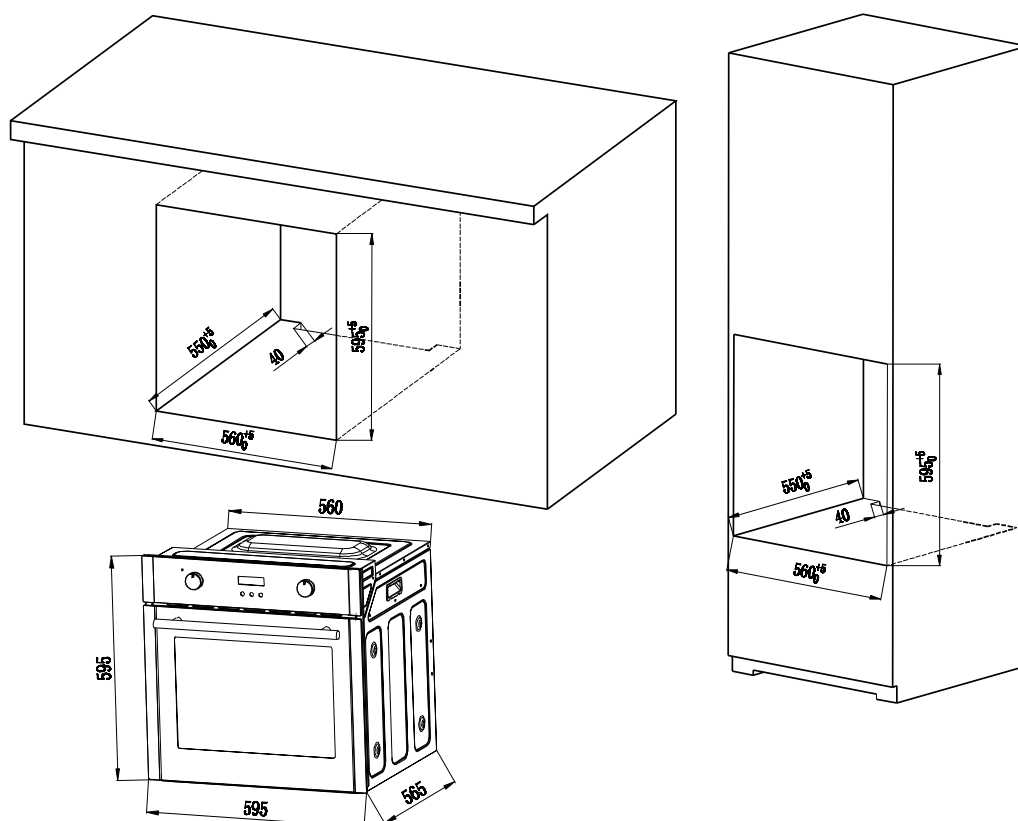

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
INTEGRATED ELECTRIC OVEN




MPM-63-BO-12

MPM-63-BO-12T

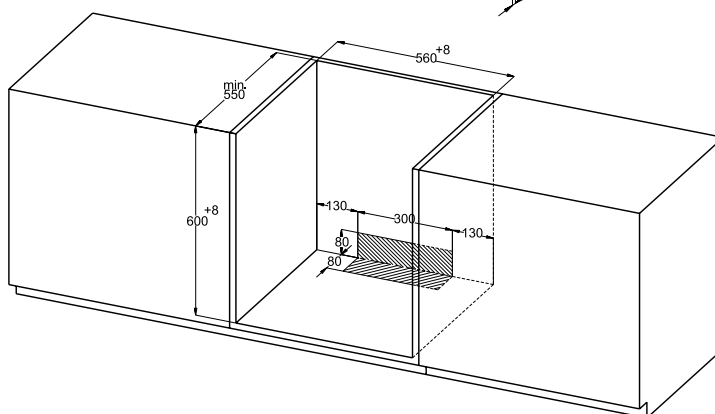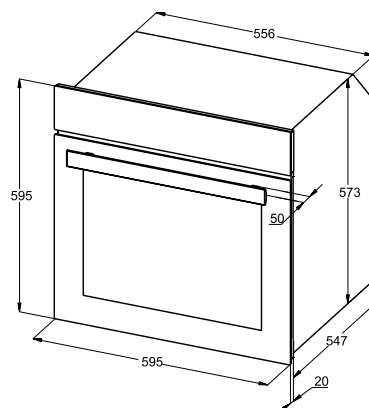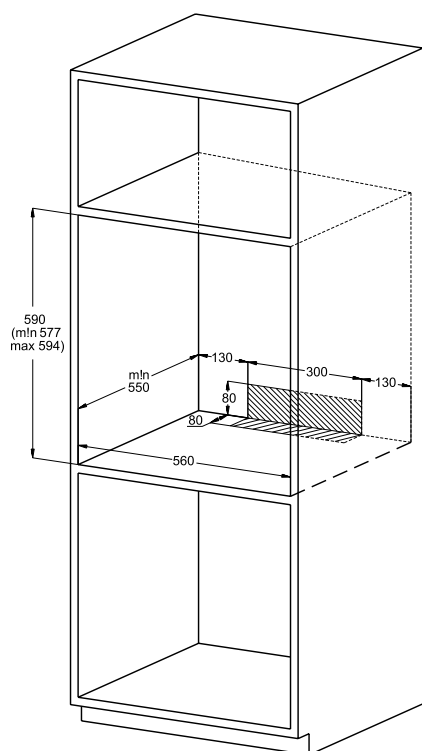

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
INTEGRATED ELECTRIC OVEN


MPM-63-BO-27

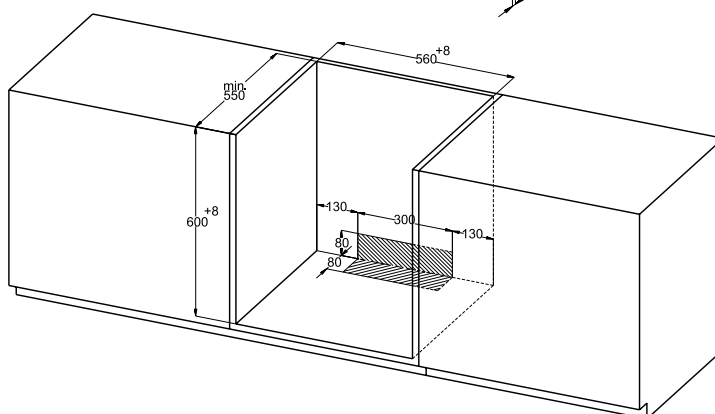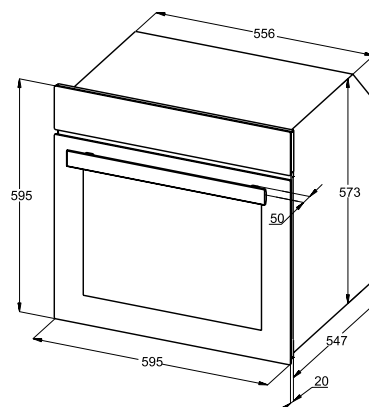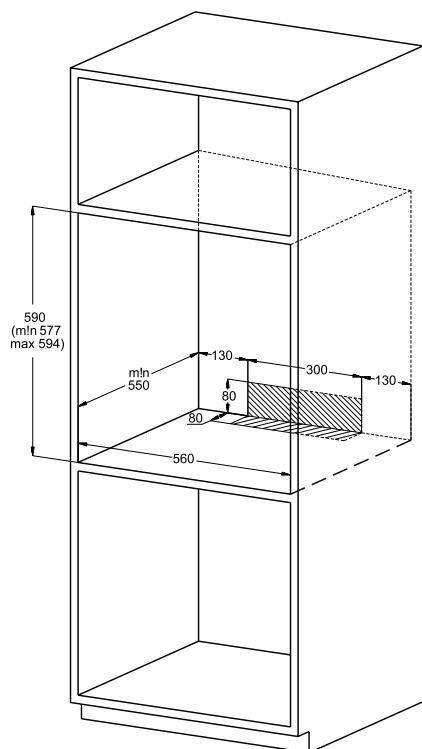

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
INTEGRATED ELECTRIC OVEN


MPM-45-BO-22

MPM-45-BO-23C

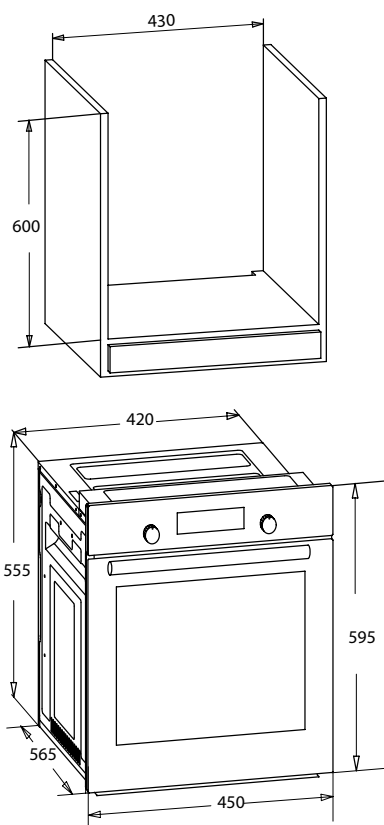

PIEKARNIK DO ZABUDOWY
INTEGRATED ELECTRIC OVEN


MPM-45-BO-20

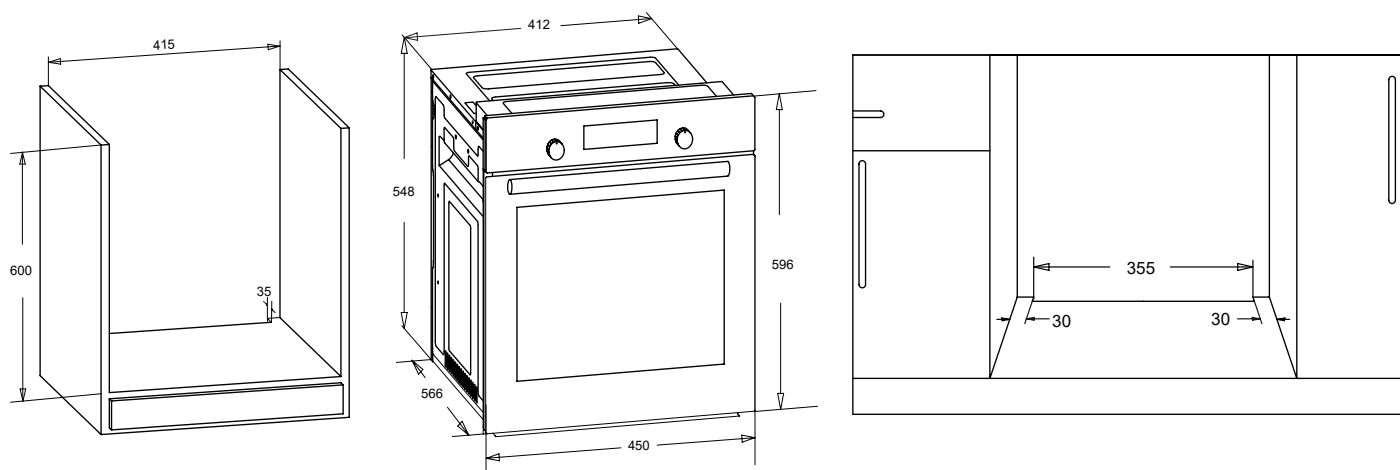

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-45-GMH-16

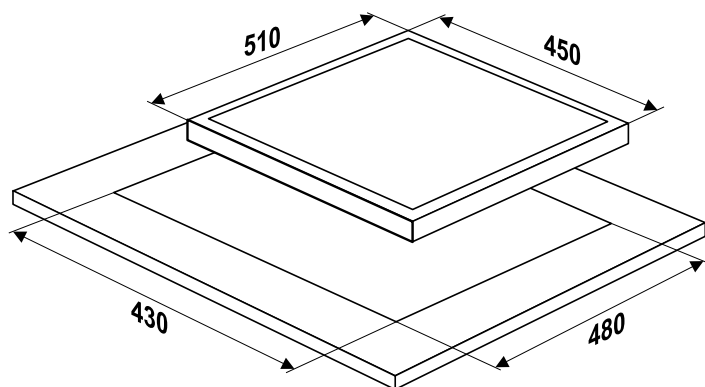


PŁYTA INDUKCYJNA DO ZABUDOWY

BUILT-IN INDUCTION HOB

MPM-45-IM-14


MPM-45-IM-07

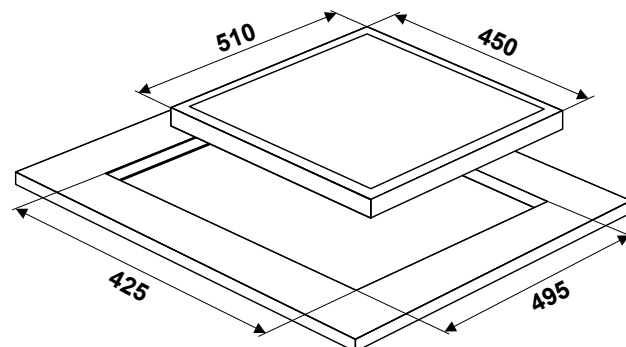

PŁYTA VITROCERAMICZNA

BUILT-IN VITROCERAMIC HOB

MPM-45-VCB-21

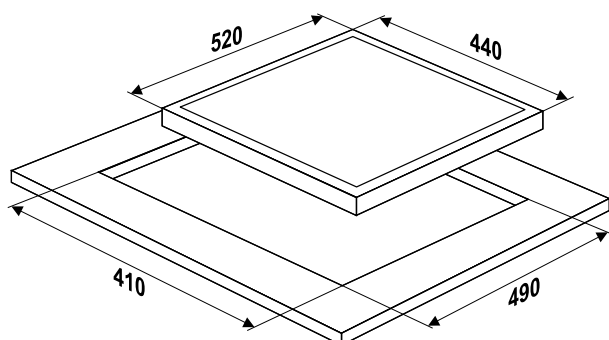


PŁYTA INDUKCYJNO-GAZOWA

BUILT-IN GAS-INDUCTION HOB

MPM-60-IM-05

MPM-60-IMG-22


MPM-60-IM-13

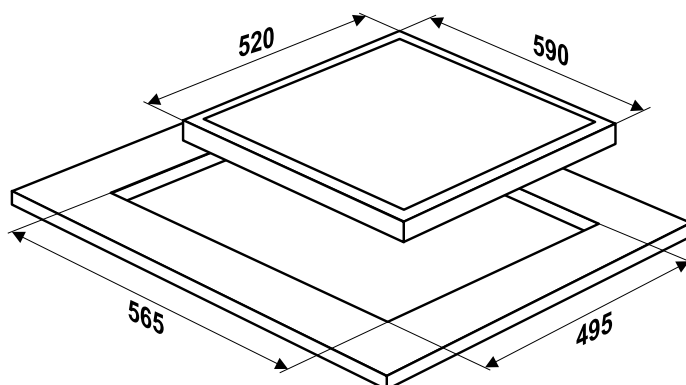

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB


MPM-60-IM-11

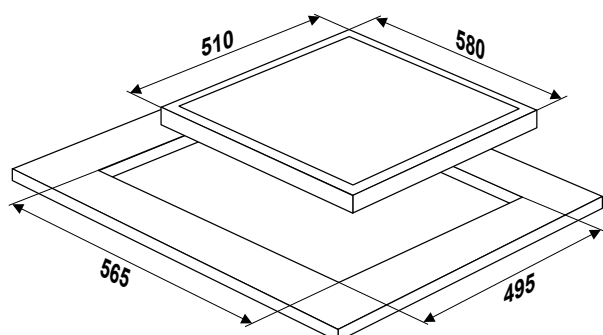

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB


MPM-60-IM-15

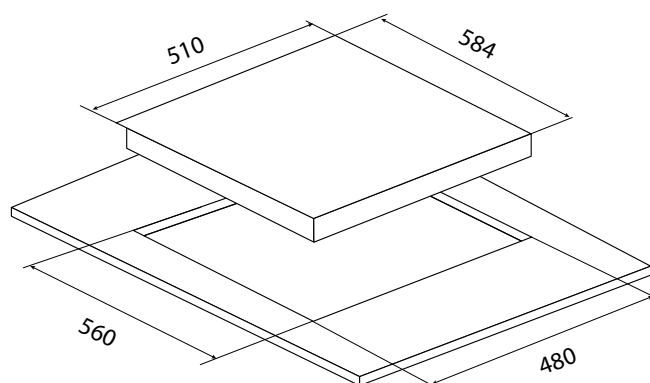

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB


MPM-30-IM-09

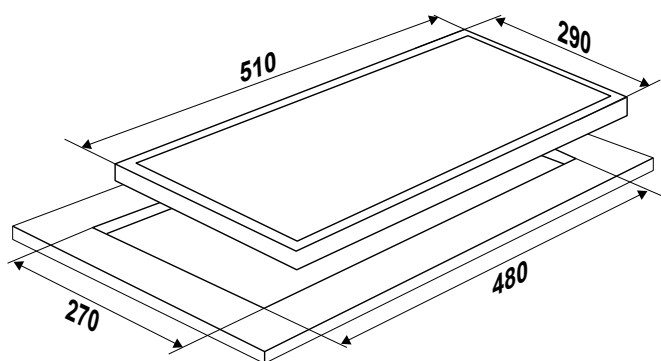

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB


MPM-30-IM-06

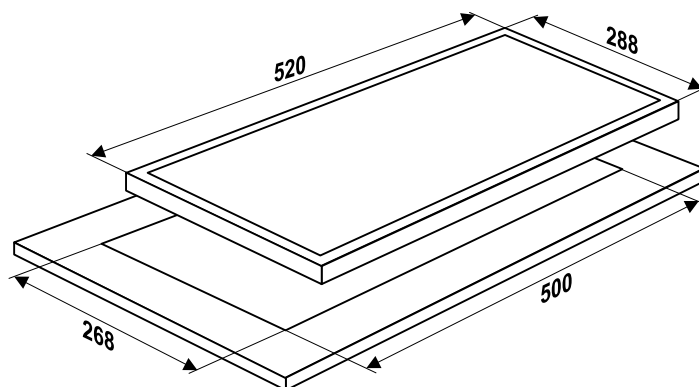

PŁYTA INDUKCYJNA

BUILT-IN INDUCTION HOB


MPM-30-IM-12

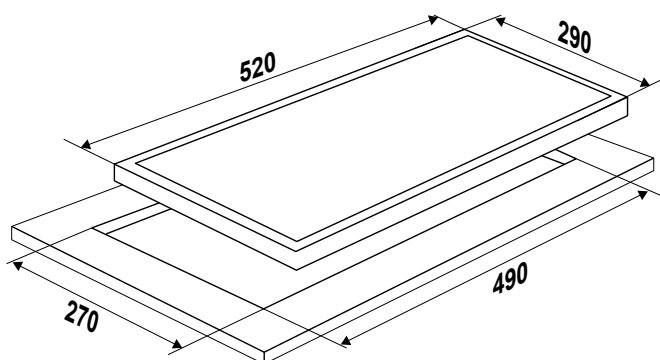

PŁYTA VITROCERAMICZNA

BUILT-IN VITROCERAMIC HOB


MPM-30-VCB-22/Y

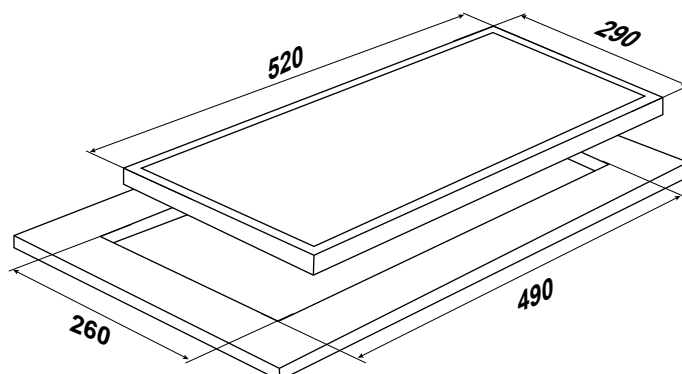

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB


MPM-30-GMH-20

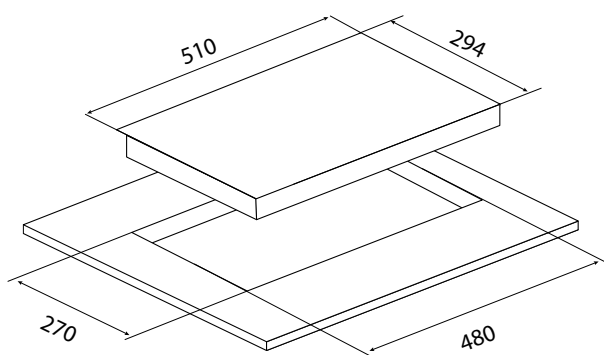

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-70-GMH-21

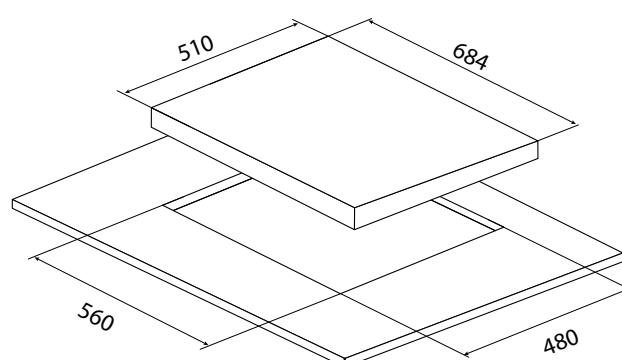


PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB

MPM-60-IMG-22

MPM-60-GMH-17


MPM-60-GMH-19

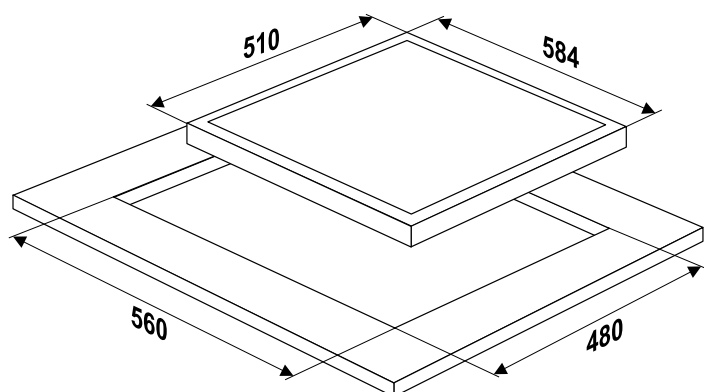

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB


MPM-60-GMG-08

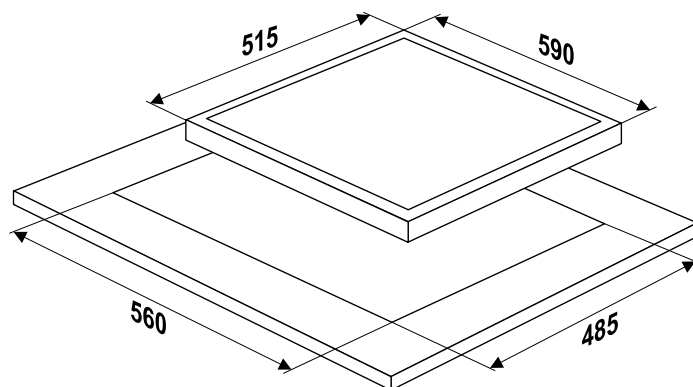

PŁYTA GAZOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN GAS HOB


MPM-45-OW-05

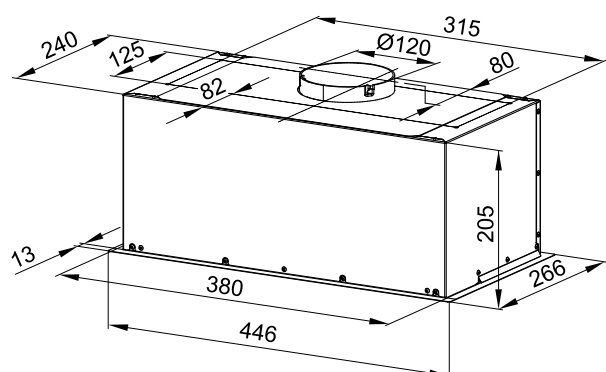

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-60-OWS-02

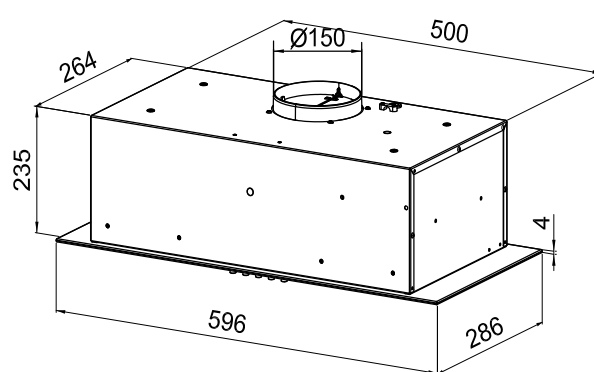


OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-60-OW-04

MPM-60-OW-01N

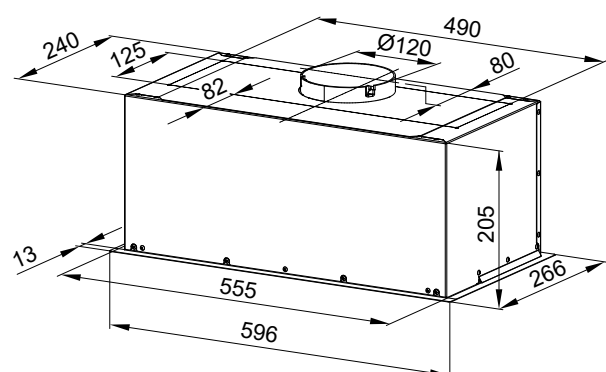


OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD

MPM-61-OW-66


MPM-61-OW-65

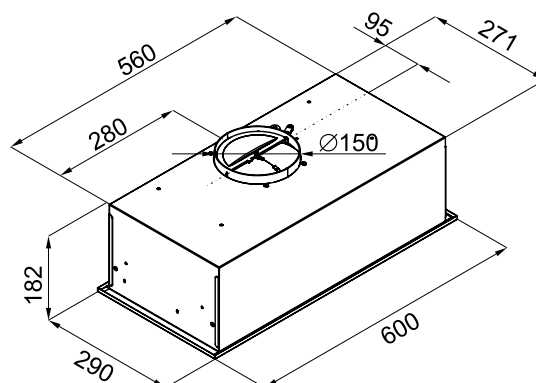

OKAP DO ZABUDOWY

BUILT-IN HOOD


MPM-61-OW-01

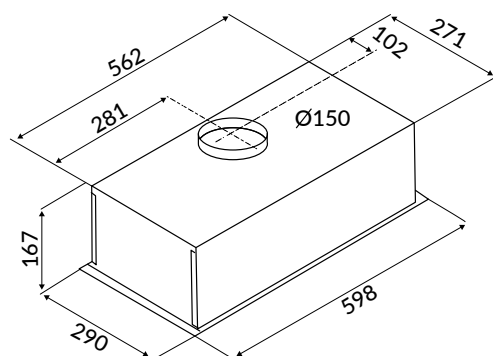

OKAP DO ZABUDOWY TELESKOPOWY

TELESCOPIC BUILT-IN HOOD


MPM-61-OS-65

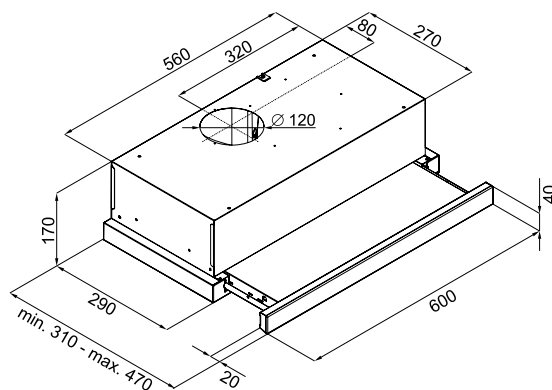

OKAP TUBOWY PRZYŚCIENNY

TUBE CHIMNEY HOOD


MPM-31-OT-01

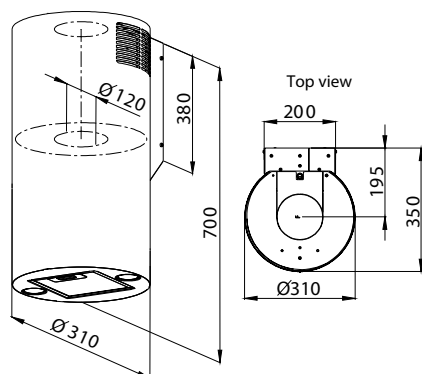

OKAP TUBOWY WYSPOWY

TUBE ISLAND HOOD

MPM-31-OTW-02

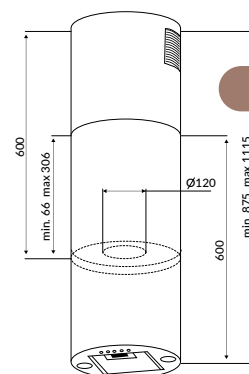


OKAP PODSZAFKOWY

UNDER CABINET HOOD

MPM-61-PX-76

MPM-61-PX-75

MPM-61-PX-77

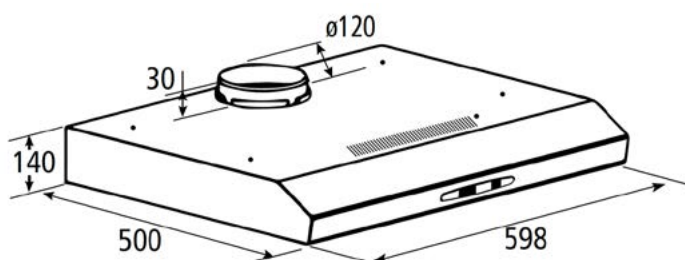


OKAP PODSZAFKOWY

UNDER CABINET HOOD

MPM-61-PX-71

MPM-61-PX-70


MPM-61-PX-73

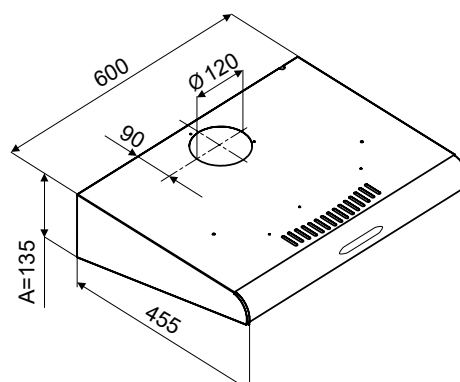

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-51-OV-64

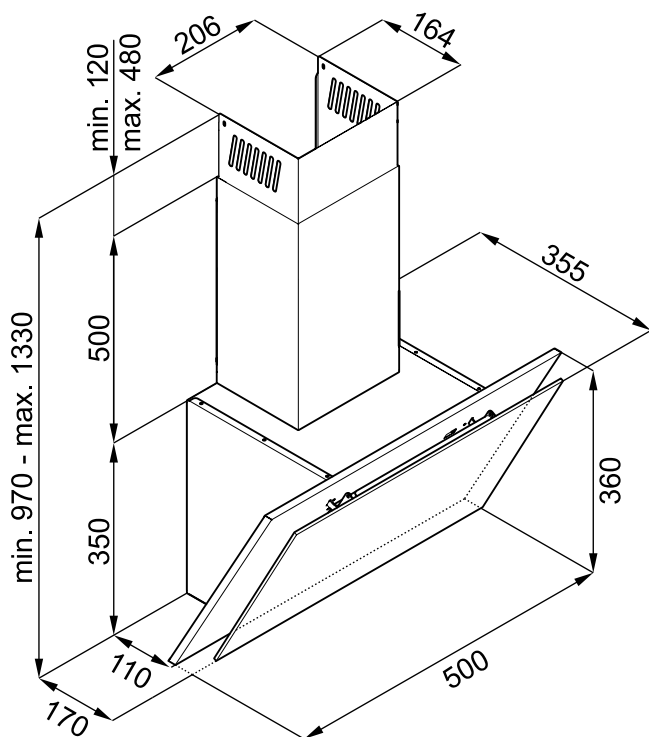


OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-60-OM-35

MPM-60-OM-41N


MPM-60-OV-09N

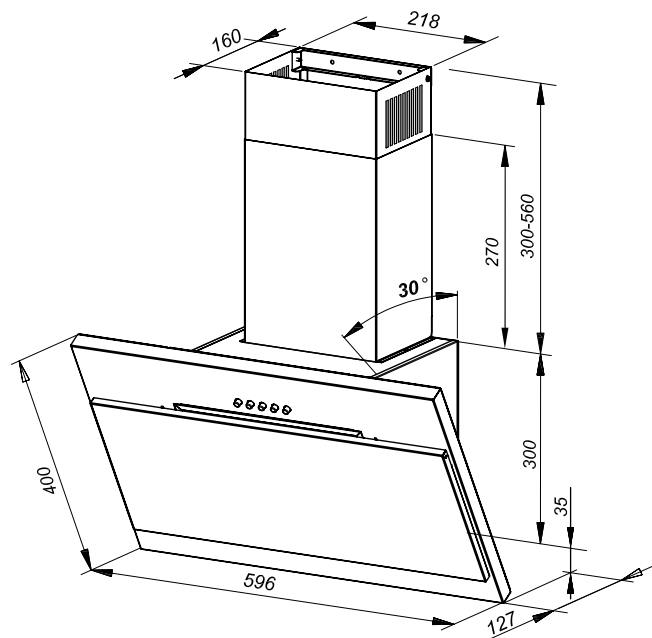

OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-90-OVS-24

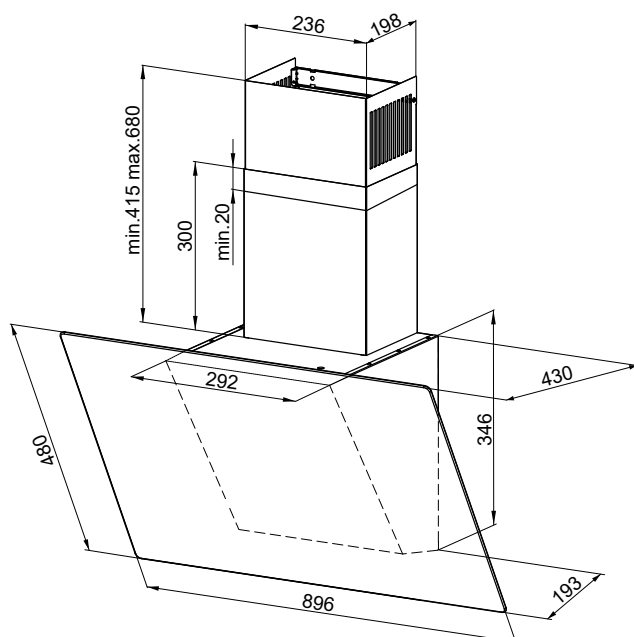


OKAP PRZYŚCIENNY

CHIMNEY HOOD

MPM-OV-26


MPM-60-OK-25

MPM-OVS-27

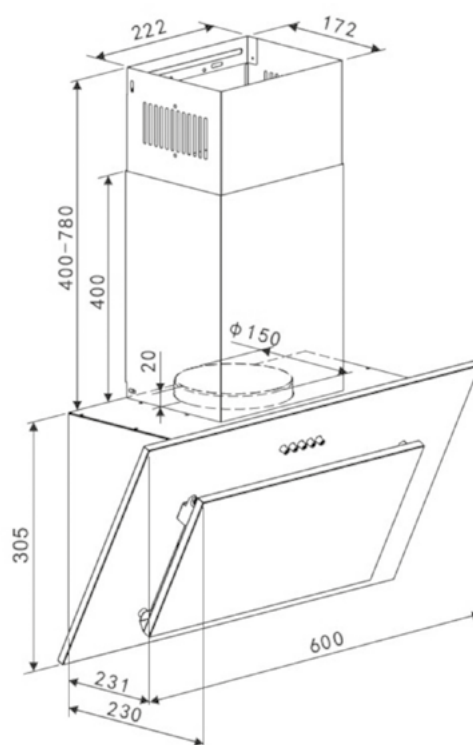


UNDER CABINET HOOD

MPM-51-PX-72

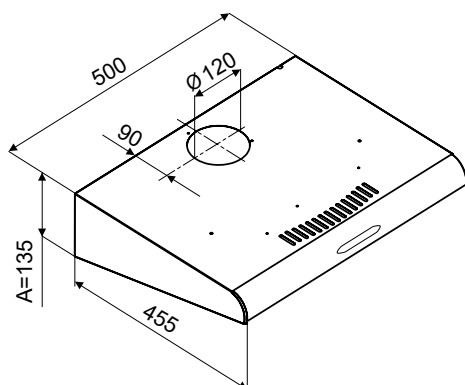



BUILT-IN FRIDGE FREEZER WITH NO FROST SYSTEM

MPM-240-FFH-01/A

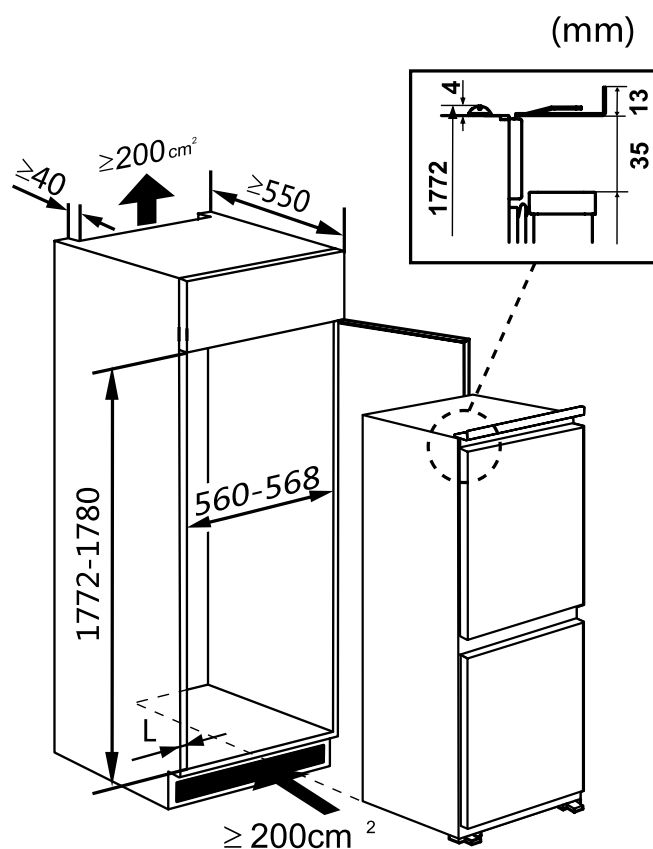


BUILT-IN FRIDGE FREEZER WITH NO FROST SYSTEM

MPM-310-FFI-22

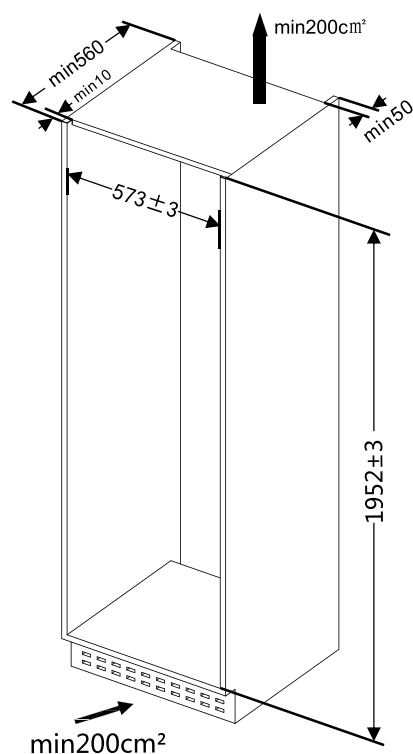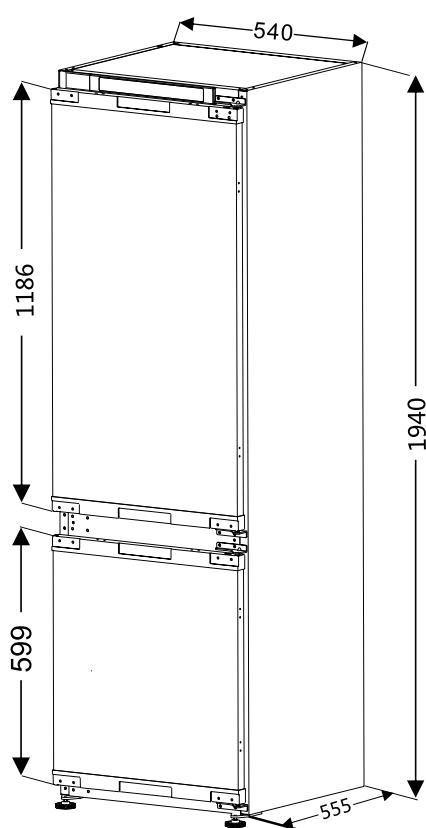


CHŁODZIARKA DO ZABUDOWY TYPU NO FROST BUILT-IN NO FROST COOLER

MPM-330-CJI-33

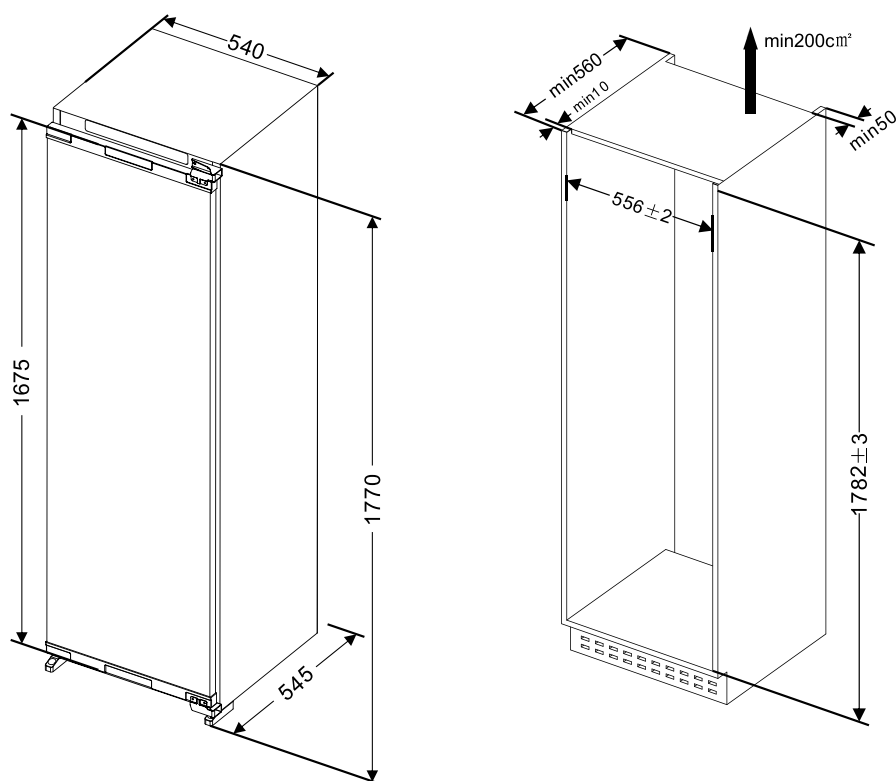

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY BUILT-IN FRIDGE FREEZER – UNDER-COUNTER



MPM-259-KBI-16/E

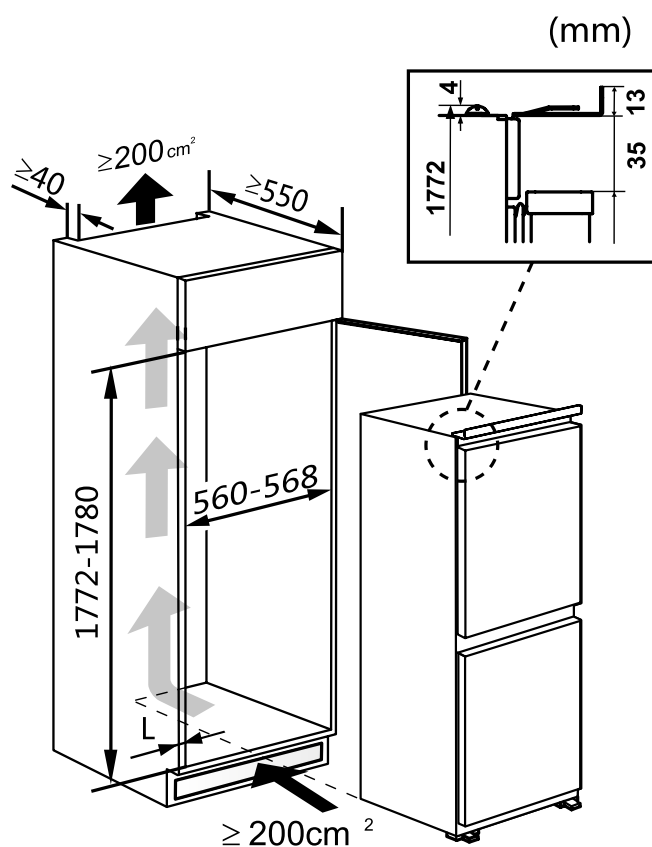

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER – UNDER-COUNTER


MPM-185-CJI-18

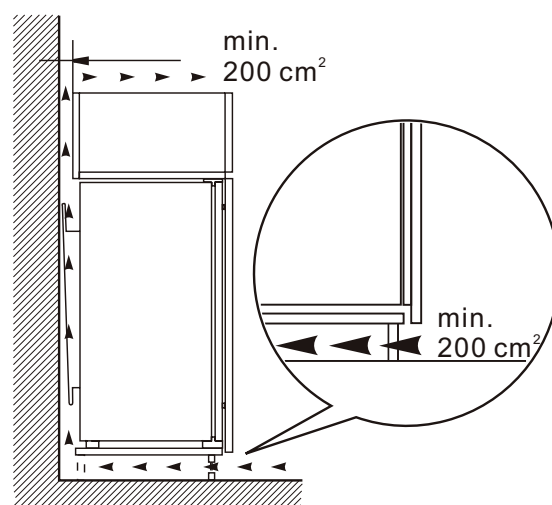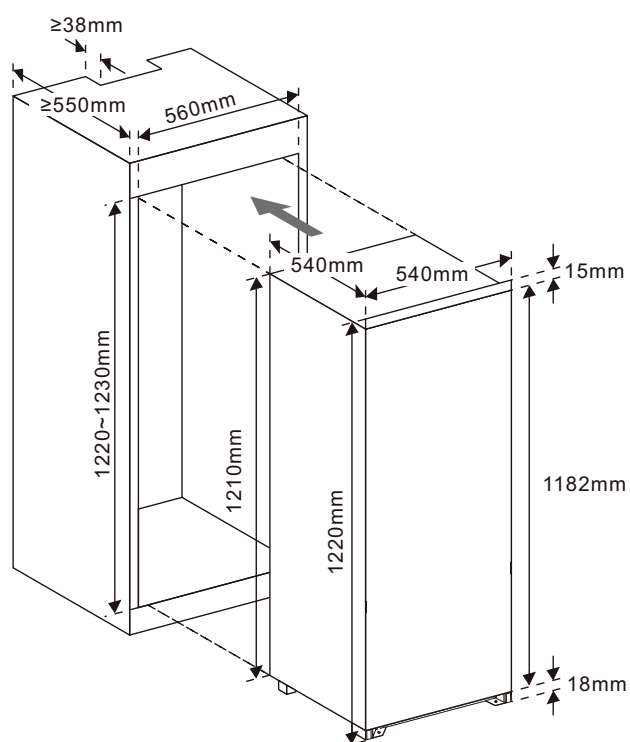

ŁODÓWKA DO ZABUDOWY

BUILT-IN FRIDGE FREEZER – UNDER-COUNTER

MPM-116-CJI-17/E

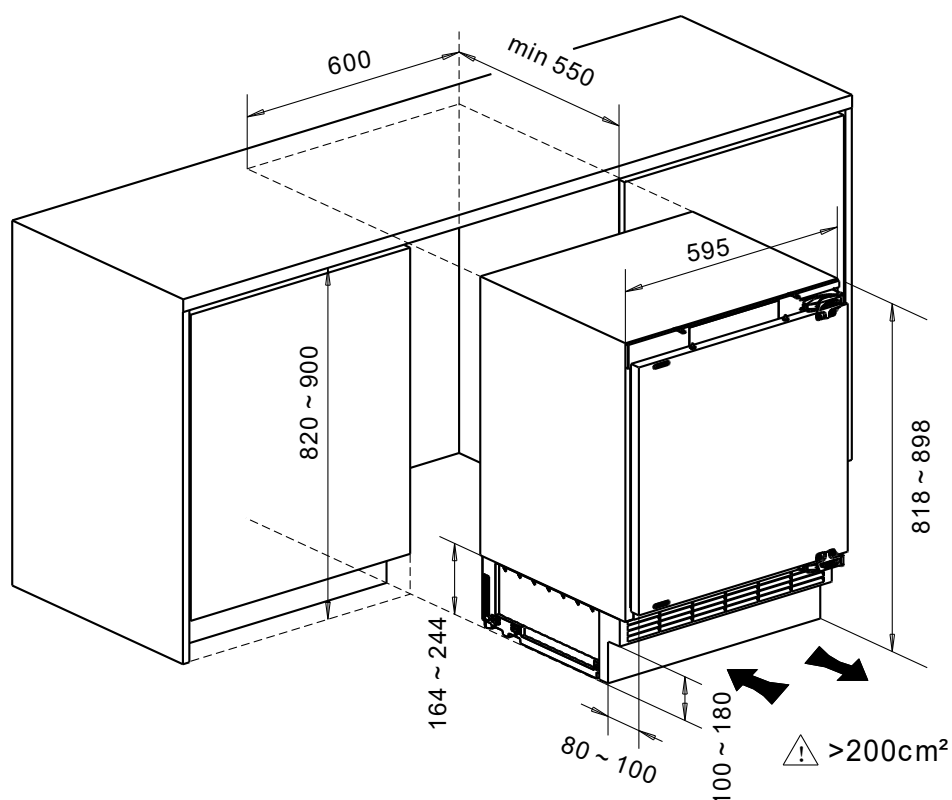


ZMYWARKA DO ZABUDOWY W PEŁNI ZINTEGROWANA

BUILT-IN DISHWASHER FULLY INTEGRATED

MPM-45-ZMI-O2

MPM-45-ZMI-O5

MPM-60-ZMI-O4

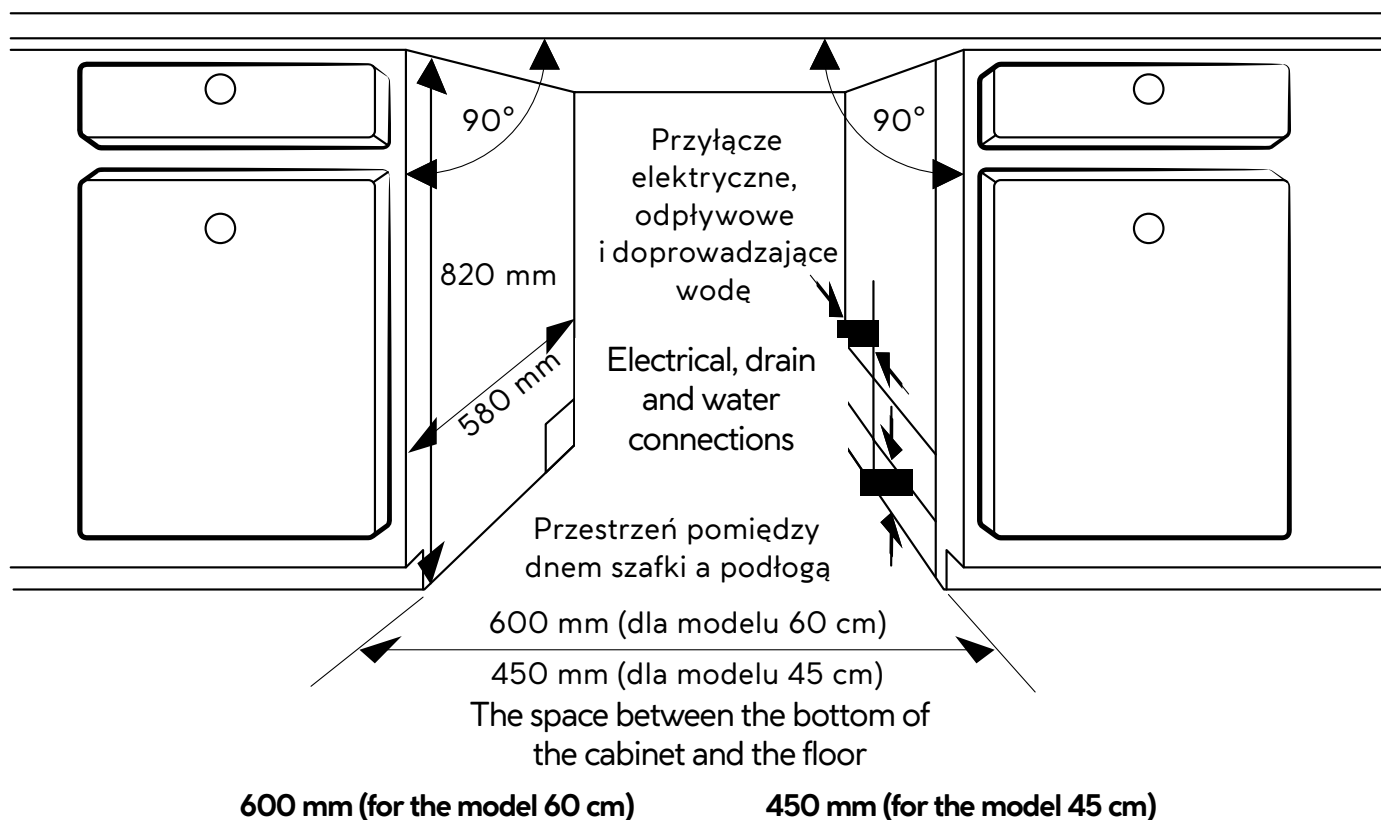

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY

BUILT-IN MICROWAVE OVEN

MPM-25-KMI-O1

